


# Notleuchte KC Wireless LED 3h 230V AC

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m

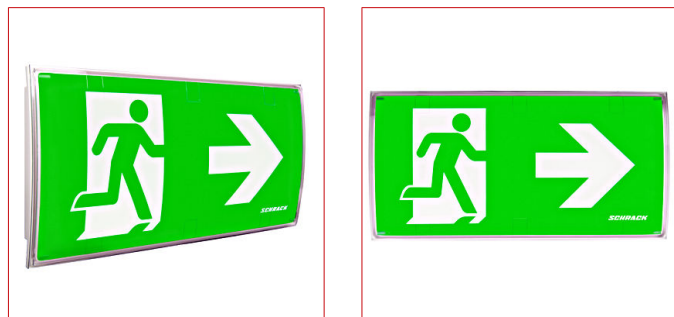


## Technische Daten


|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)      | 357,00                                                                         |
| Nettbreite (mm)      | 176,00                                                                         |
| Nettohöhe (mm)       | 73,00                                                                          |
| Nettogewicht (kg)    | 0,90                                                                           |
| Leuchtenart          | Rettungszeichenleuchte                                                         |
| EB-ZB                | Einzelbatterienotleuchte                                                       |
| Funktion             | WirelessControl Professional                                                   |
| Ausführung           | Kunststoffleuchte                                                              |
| Design               | KC                                                                             |
| Halogenfrei          | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff                                           |
| Farbe                | weiß                                                                           |
| Piktogramm           | Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten |
| Erkennungsweite (m)  | 30                                                                             |
| Autonomiezeit (h)    | 3                                                                              |
| Leuchtmittel         | LED (3W)                                                                       |
| Lumen                | 150                                                                            |
| Spannungsbereich (V) | 230V AC 50Hz ±20%                                                              |
| Batterie (V/Ah)      | 12/0,8 NiMh                                                                    |
| Schutzart            | IP54                                                                           |
| Montage              | Wandanbauleuchte                                                               |
| AA Klasse E 8101     | AA4                                                                            |
| Hersteller           | Schrack                                                                        |

## Abmessungen (mm)

NLKCW...

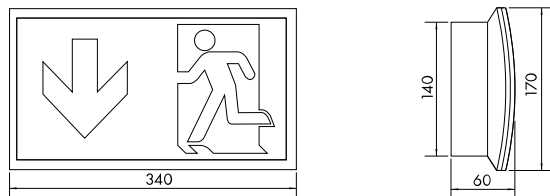

## Bohrabstände (mm)

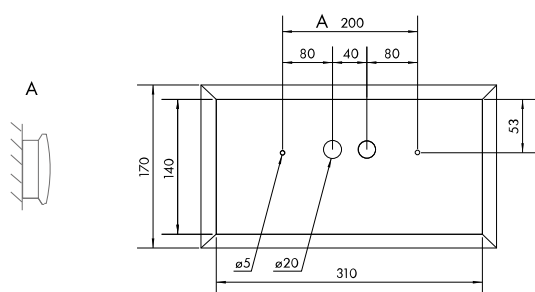

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 3h Autonomiezeit

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,65                                                                                | 6,77                                                                                | 6,83                                                                                | 6,88                                                                                  | 2,75                                                                                  |
| 2,50            | 2,88                                                                                | 7,34                                                                                | 7,43                                                                                | 7,51                                                                                  | 2,88                                                                                  |
| 3,00            | 2,80                                                                                | 7,81                                                                                | 7,87                                                                                | 7,93                                                                                  | 2,90                                                                                  |
| 3,50            | 2,73                                                                                | 8,14                                                                                | 8,16                                                                                | 8,19                                                                                  | 2,83                                                                                  |
| 4,00            | 2,50                                                                                | 7,99                                                                                | 8,19                                                                                | 8,35                                                                                  | 2,70                                                                                  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                        | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte KC Wireless LED 3h 230V AC                              | NLKCWP003W |
| RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m |            |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                          |            |
| Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas                  | NLKCRD     |
| Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC                        | NLKCBERO   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                            | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                              |            |
| Einbaurahmen für Notleuchten Design KC<br>Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 150mm | NLKCER00   |
| Dichtung IP65 für NLKCW..                                                              | NLKCIP65   |
| Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..                                 | NLKCH      |
| Transparente Abdeckung für Notleuchte Design KC                                        | NLKCPR     |
| Akku NiMH 12V 0,8Ah für EB-Leuten BusControl, WirelessControl                          | NLAKKU1208 |
| Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2                                          | NLBALL2    |
| Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC<br>Erkennungsweite: 30m              | NLKCPIKTLO |
| Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC<br>Erkennungsweite: 30m             | NLKCPIKTLU |
| Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC<br>Erkennungsweite: 30m             | NLKCPIKTRO |
| Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC<br>Erkennungsweite: 30m            | NLKCPIKTRU |