


# Notleuchte KC WirelessControl LED 3h 230V AC TT

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m, per Funk schaltbar, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C, 180lm

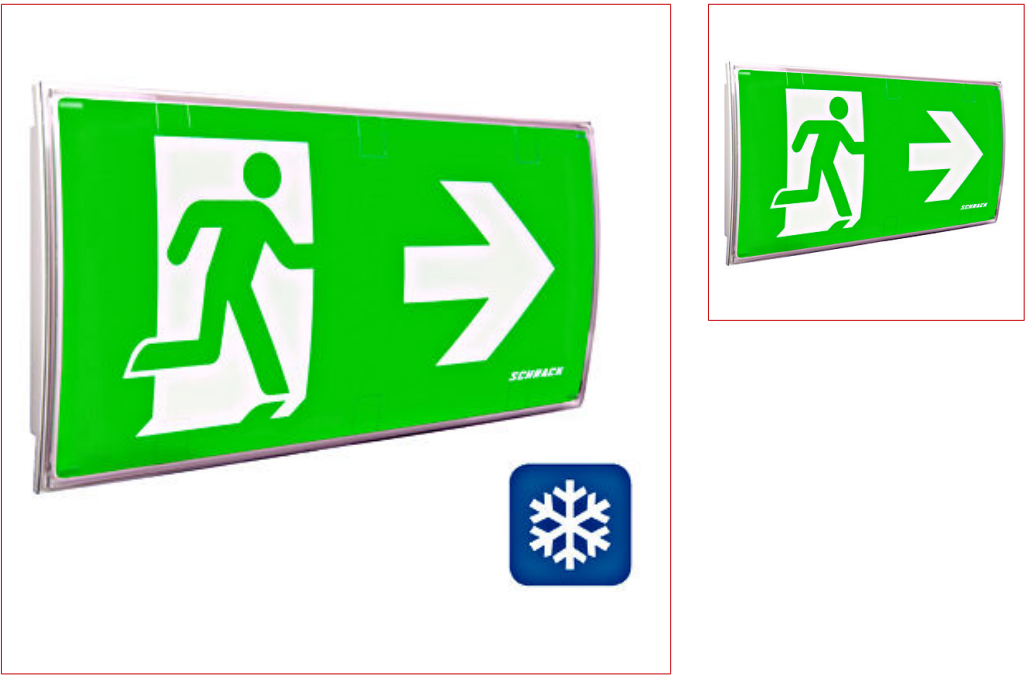

## Technische Daten


|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)   | 357,00                                                                         |
| Nettobreite (mm)  | 176,00                                                                         |
| Nettohöhe (mm)    | 73,00                                                                          |
| Nettogewicht (kg) | 0,90                                                                           |
| Leuchtenart       | Rettungszeichenleuchte                                                         |
| EB-ZB             | Einzelbatterienotleuchte                                                       |
| Funktion          | WirelessControl Tieftemperatur                                                 |
| Ausführung        | Kunststoffleuchte                                                              |
| Design            | KC                                                                             |
| Halogenfrei       | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff                                           |
| Farbe             | weiß                                                                           |
| Piktogramm        | Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten |

## Technische Daten - Fortsetzung


|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Erkennungsweite (m)                 | 30                       |
| Autonomiezeit (h)                   | 3                        |
| Leuchtmittel                        | LED (3W)                 |
| Lumen                               | 150                      |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$  |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 5,70                     |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 2                        |
| Leistung maximal (W)                | 6,90                     |
| Batterie (V/Ah)                     | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT |
| Schutzart                           | IP54                     |
| Schlagfestigkeit                    | $\geq$ IK03              |
| Montage                             | Wandanbauleuchte         |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -15                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                       |
| AA Klasse E 8101                    | AA4                      |
| Hersteller                          | Schrack                  |

## Abmessungen (mm)

NLKCW...

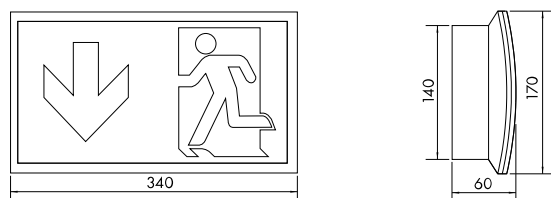

## Bohrabstände (mm)

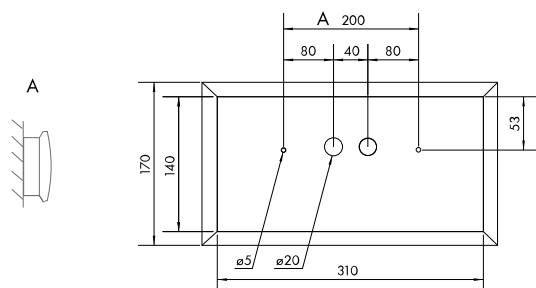

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 2,66                                                                              | 6,70                                                                              | 6,75                                                                              | 6,79                                                                                | 2,71                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,84                                                                              | 7,28                                                                              | 7,35                                                                              | 7,42                                                                                | 2,85                                                                                |
| 3,00                                                                              | 2,79                                                                              | 7,75                                                                              | 7,80                                                                              | 7,85                                                                                | 2,91                                                                                |
| 3,50                                                                              | 2,72                                                                              | 8,08                                                                              | 8,10                                                                              | 8,12                                                                                | 2,85                                                                                |
| 4,00                                                                              | 2,53                                                                              | 7,98                                                                              | 8,14                                                                              | 8,28                                                                                | 2,69                                                                                |
| 5,00                                                                              | 2,15                                                                              | 7,73                                                                              | 7,94                                                                              | 8,14                                                                                | 2,08                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                         | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte KC WirelessControl LED 3h 230V AC TT                                                                                                                                                     |            |
| RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m, per Funk schaltbar, LiFePO4 Akku geeignet für Tiefemperaturen -15° bis 40°C, 180lm                                              | NLKCWPT03W |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                           |            |
| Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas                                                                                                                                                   | NLKCRD     |
| Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC                                                                                                                                                         | NLKCBERO   |
| Einbaurahmen für Notleuchten Design KC                                                                                                                                                              | NLKCER00   |
| Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 150mm                                                                                                                                                        |            |
| Dichtung IP65 für NLKCW..                                                                                                                                                                           | NLKCIP65   |
| Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..                                                                                                                                              | NLKCH      |
| Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten                                                                                                                                                      |            |
| LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tiefemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tiefemperaturleuchten spezifiziert | NLAKKU323T |
| Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2                                                                                                                                                       | NLBALL2    |
| Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC                                                                                                                                                   | NLKCPIKTLO |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                                                                                                                |            |
| Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC                                                                                                                                                  | NLKCPIKTLU |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                                                                                                                |            |
| Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC                                                                                                                                                  | NLKCPIKTRO |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                                                                                                                |            |
| Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC                                                                                                                                                 | NLKCPIKTRU |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                     | NLTESTSC2  |
| Schutzabdeckung für Prüffaster NLTEST2---                                                                                                                                                           | NLTEST2COV |