

Notleuchte KC WirelessControl ERT-LED 3h 230V AC TT

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m, per Funk schaltbar, 520lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C, 520lm



Technische Daten



Nettolänge (mm)	340,00
Nettbreite (mm)	170,00
Nettohöhe (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)

Technische Daten - Fortsetzung


Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	7,50
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...



Bohrabstände (mm)

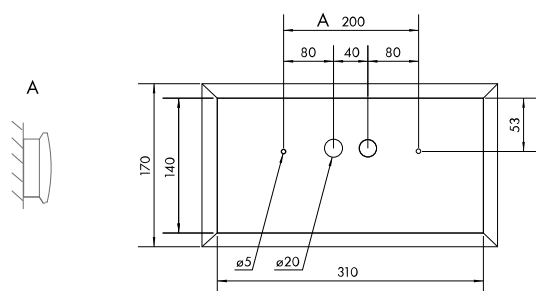

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	6,71	14,81	11,70	8,55	3,41
2,50	7,87	17,56	13,45	9,30	3,57
3,00	8,91	20,07	15,04	9,87	3,71
3,50	9,85	22,37	16,34	10,10	3,66
4,00	10,47	24,49	17,50	10,39	3,68
5,00	11,03	28,33	19,48	10,35	3,66
6,00	7,88	29,75	19,00	10,45	3,50
7,00	7,03	28,80	16,40	10,44	3,06
8,00	3,68	27,04	15,74	10,18	1,81

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	4,26	9,50	9,50	9,50	4,26
2,50	5,03	11,13	11,13	11,13	5,03
3,00	5,72	12,65	12,65	12,65	5,72
3,50	6,33	14,17	14,17	14,17	6,33
4,00	6,85	15,57	15,57	15,57	6,85
5,00	6,61	18,05	18,05	18,05	6,61
6,00	3,22	17,56	17,56	17,56	3,22

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,41	6,04	6,04	6,04	2,41
3,00	2,90	7,25	7,25	7,25	2,90
3,50	3,24	8,00	8,00	8,00	3,24
4,00	3,46	8,33	8,33	8,33	3,46
5,00	3,94	9,27	9,27	9,27	3,94
6,00	4,36	10,12	10,12	10,12	4,36
7,00	4,72	11,13	11,13	11,13	4,72
8,00	5,03	12,02	12,02	12,02	5,03
9,00	5,26	12,74	12,74	12,74	5,26
10,00	5,41	13,46	13,46	13,46	5,41
12,00	5,47	14,61	14,61	14,61	5,47
14,00	5,28	15,30	15,30	15,30	5,28
16,00	4,78	15,55	15,55	15,55	4,78

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	4,39	10,17	7,81	5,45	2,01
2,50	5,48	12,72	9,76	6,81	2,51
3,00	6,14	14,49	11,12	7,76	2,85
3,50	6,68	15,86	11,90	7,93	2,85
4,00	7,15	17,10	12,62	8,07	2,76
5,00	7,90	19,28	13,69	8,10	2,25
6,00	8,47	21,13	14,47	7,81	2,20
7,00	8,82	22,60	14,77	6,44	2,32
8,00	9,03	23,81	14,75	6,39	2,40
9,00	9,10	24,73	15,04	6,37	2,39
10,00	8,99	25,38	15,14	6,63	2,42
12,00	8,48	26,08	14,86	6,79	2,32
14,00	7,37	25,94	14,34	6,88	2,03
16,00	5,18	25,09	13,11	6,78	1,54

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC WirelessControl ERT-LED 3h 230V AC TT	
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m, per Funk schaltbar, 520lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C, 520lm	NLKCWPT33W
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas	NLKCRD

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC	NLKCBERO
Einbaurahmen für Notleuchten Design KC	NLKCER00
Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 150mm	
Dichtung IP65 für NLKCW..	NLKCIP65
Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..	NLKCH
Transparente Abdeckung für Notleuchte Design KC	NLKCPR
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	
B x H x T: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC	
Erkennungsweite: 30m	NLKCIPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC	
Erkennungsweite: 30m	NLKCIPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC	
Erkennungsweite: 30m	NLKCIPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC	
Erkennungsweite: 30m	NLKCIPIKTRU
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV