

Notleuchte KE Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

Universalmontage, 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	332,00
Nettbreite (mm)	48,00
Nettohöhe (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KE
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Schutzart	IP40
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4


Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller


Schrack

Abmessungen (mm)


NLKE...

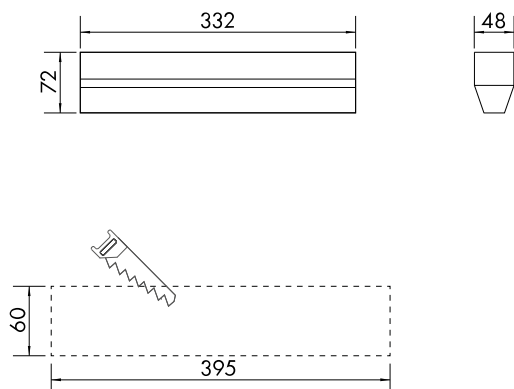




NLKE... + NLKEE



NLKEE

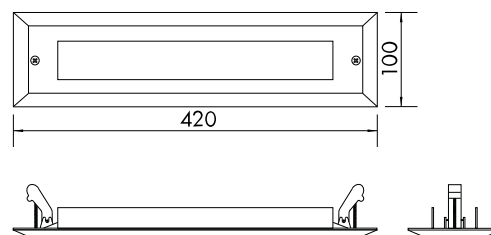

Bohrabstände (mm)

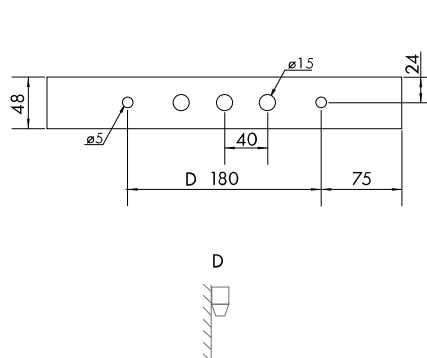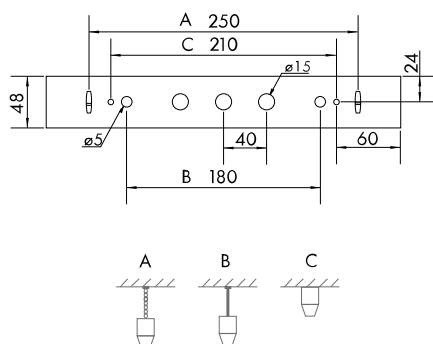

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h, 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	8,02	20,31	17,19	7,16	2,86
2,50	9,33	22,81	19,1	7,86	3,09
3,00	9,81	24,91	20,52	8,38	3,22
3,50	10,16	26,78	21,59	8,79	3,26
4,00	10,42	28,26	22,14	9,09	3,36
5,00	10,26	30,36	21,54	9,46	3,24
6,00	8,26	30,94	19,08	9,50	2,92
7,00	4,72	29,70	13,58	9,26	2,42
8,00	4,62	24,42	11,84	8,76	1,56

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	15,98	13,07	5,32	2,00
2,50	6,51	17,57	13,75	5,65	2,02
3,00	6,43	18,71	13,51	5,84	2,02
3,50	5,60	19,23	12,50	5,90	1,86
4,00	3,01	19,00	10,98	5,85	1,70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KE Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Universalmontage, 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKEU033SC
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED Geeignet für LPU Modul	NLAKKU9620
Einbaurahmen KE und KX-opal, grosser Ausschnitt + Prüftaster	NLKEE-EB
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4