

Datenblatt für Artikel: NLKMU008WB

# Notleuchte KM 4x0,5W High Power LED 8h 230V WirelessConnect

Weiß, Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, Rettungszeichenleuchte, mit Bluetooth Kommunikation



## Technische Daten

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)   | 250,00                                                                                                                     |
| Nettbreite (mm)   | 34,00                                                                                                                      |
| Nettohöhe (mm)    | 174,00                                                                                                                     |
| Nettogewicht (kg) | 0,60                                                                                                                       |
| Leuchtenart       | Rettungszeichenleuchte                                                                                                     |
| EB-ZB             | Einzelbatterienotleuchte                                                                                                   |
| Funktion          | WirelessConnect                                                                                                            |
| Ausführung        | Kunststoffleuchte                                                                                                          |
| Design            | KM                                                                                                                         |
| Halogenfrei       | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff                                                                                       |
| Farbe             | RAL 9003 (weiß)                                                                                                            |
| Piktogramm        | Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten |

## Technische Daten - Fortsetzung


|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Erkennungsweite (m)                 | 24                                                             |
| Autonomiezeit (h)                   | 8                                                              |
| Leuchtmittel                        | LED (2W)                                                       |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$                                        |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 3,90                                                           |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 1,50                                                           |
| Leistung maximal (W)                | 4,60                                                           |
| Batterie (V/Ah)                     | 3,2/3,3 LiFePO4                                                |
| Schutzart                           | IP40                                                           |
| Schlagfestigkeit                    | IK03                                                           |
| Montage                             | Universal<br>Deckeneinbau optional<br>Deckenanbau<br>Wandanbau |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -5                                                             |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                                                             |
| AA Klasse E 8101                    | AA4                                                            |
| Hersteller                          | Schrack                                                        |

## Abmessungen (mm)


NLKM...



NLKME

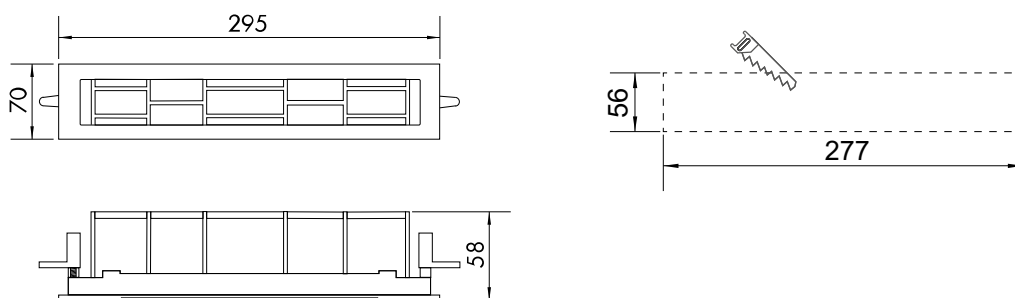

## Bohrabstände (mm)

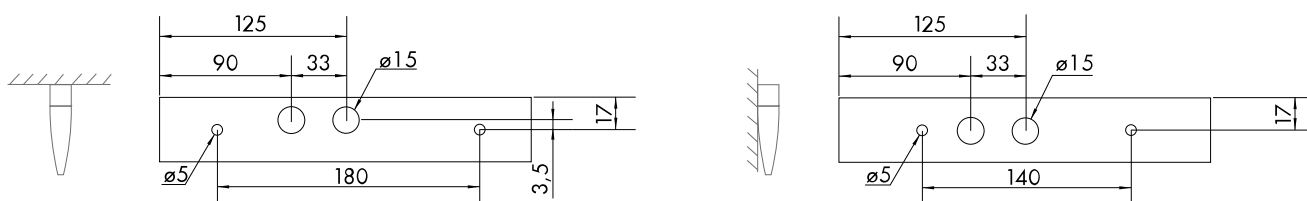

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                         | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte KM 4x0,5W High Power LED 8h 230V WirelessConnect<br>Weiß, Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, Rettungszeichenleuchte, mit Bluetooth Kommunikation                                        | NLKMU008WB |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                           |            |
| Einbaurahmen weiß für Zentralbatterienotleuchten KM, KMB, KS<br>Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm                                                                                         | NLKME      |
| Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS                                                                                                                                                      | NLAWKSU    |
| Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte<br>Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah | NLAKKU3230 |
| Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet<br>Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku                                                                             | NL2DWKMKS  |
| Ballschutzkorb für KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM<br>B x H x T: 320 x 220 x 120mm                                                                                                                       | NLBALL1    |
| Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar                                                                                                                                                                | NLDSA000   |
| Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar                                                                                                                                                                       | NLCORD2    |
| Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar                                                                                                                                                                       | NLCORD4    |