

Notleuchte KM Autotest LED 3h 230V AC, schwarz

Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, Rettungszeichenleuchte, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	250,00
Nettbreite (mm)	34,00
Netthöhe (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,39
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten

Technische Daten - Fortsetzung


Erkennungsweite (m)	24
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1
Leistung maximal (W)	4,60
Batterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...



NLKME

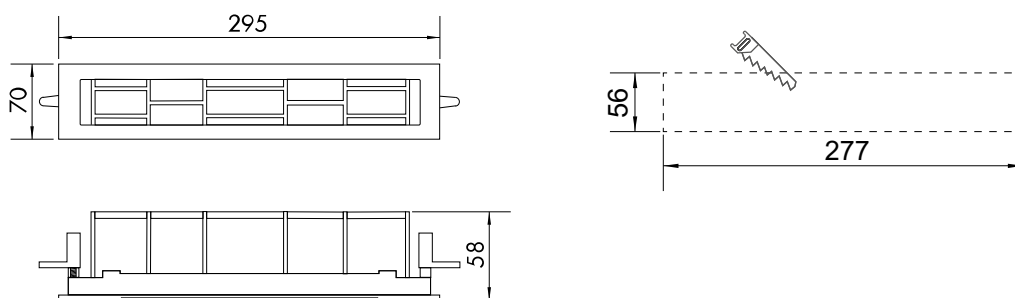

Bohrabstände (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KM Autotest LED 3h 230V AC, schwarz	
Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, Rettungszeichenleuchte, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm	NLKMUS403S
Optionales Zubehör	
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte	
Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	
Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	NL2DWKMKS
Ballschutzkorb für KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	
B x H x T: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4