

Notleuchte KS weiß Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage

Erkennungsweite: 22m



Technische Daten



Nettolänge (mm)	250,00
Nettbreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	KS
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	24
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/0,5 NiMh
Schutzart	IP54

Technische Daten - Fortsetzung




Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau Deckeneinbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKS...

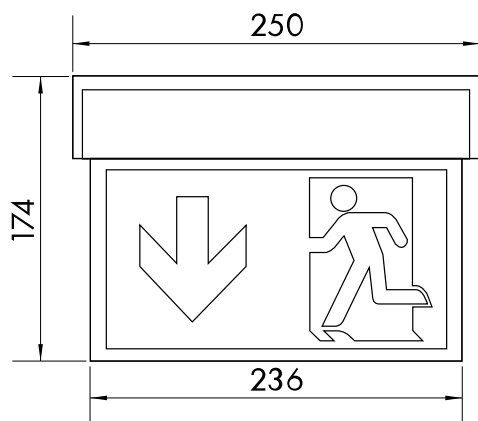

NLKME

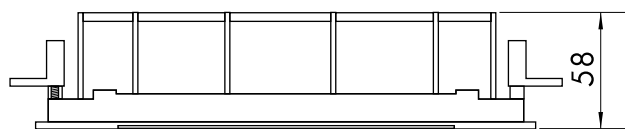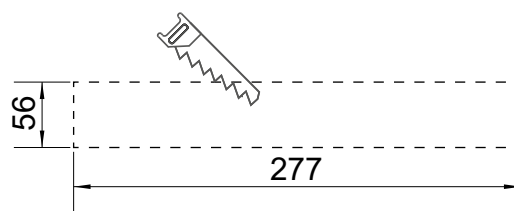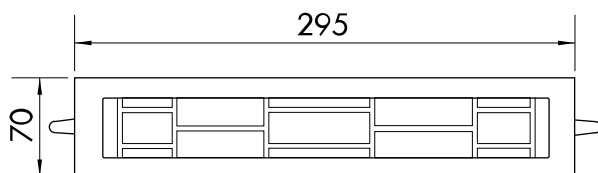

Bohrabstände (mm)

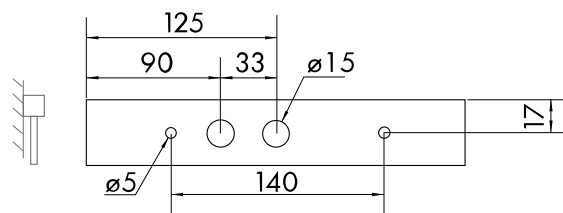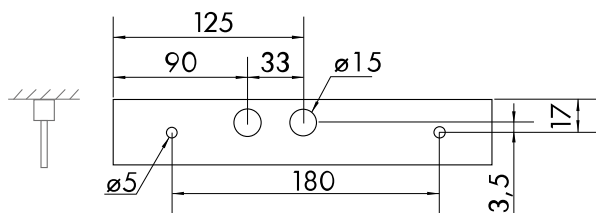

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KS weiß Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage	NLKSU003SC
Erkennungsweite: 22m	
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 4,8V 0,5Ah für Einzelbatterieleuchten LED	NLAKKU4805
Geeignet für NLKMU033SC und NLKSU003SC	
Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
Erkennungsweite: 22m	
Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
Erkennungsweite: 22m	
Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Erkennungsweite: 22m	
Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRU
Erkennungsweite: 22m	
Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos	
Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m	NLKS4FIRE
Piktogrammset "Erste Hilfe", EW: 22m, 2x4 Steckpiktos	
Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Erste Hilfe, Sammelstelle, Defibrillator, Notausstieg mit Fluchtleiter, geeignet für Design KS, NLKS4HELP AM, KB	
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DWKMKS
Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	
Ballschutzkorb für KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4