

# Notleuchte KW Autotest LED 3h 230V AC

## Deckenanbaumontage

1h/3h/8h einstellbar, geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m




### Technische Daten

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Nettolänge (mm)      | 360,00                               |
| Nettobreite (mm)     | 92,00                                |
| Nettohöhe (mm)       | 125,00                               |
| Nettogewicht (kg)    | 1,30                                 |
| Leuchtenart          | Rettungszeichenleuchte               |
| EB-ZB                | Einzelbatterienotleuchte             |
| Funktion             | SelfControl                          |
| Ausführung           | Kunststoffleuchte                    |
| Design               | KW                                   |
| Halogenfrei          | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff |
| Farbe                | weiß                                 |
| Erkennungsweite (m)  | 16                                   |
| Autonomiezeit (h)    | 3                                    |
| Leuchtmittel         | HP-LED (3W)                          |
| Lumen                | 1h: 300;3h: 300;8h: 120              |
| Spannungsbereich (V) | 230V AC 50Hz ±20%                    |
| Batterie (V/Ah)      | 9,6/2,0 NiMh                         |
| Schutzart            | IP54                                 |
| Montage              | Deckenanbau                          |
| AA Klasse E 8101     | AA4                                  |
| Hersteller           | Schrack                              |

## Abmessungen (mm)

NLKW0...

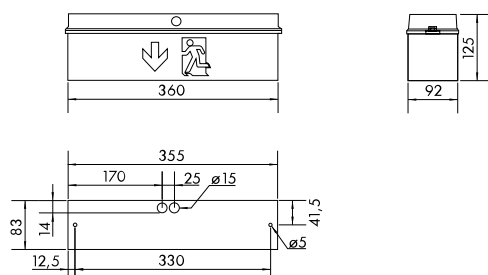

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h, 3h Autonomiezeit

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,65                                                                              | 7,29                                                                              | 6,52                                                                              | 5,68                                                                                | 2,07                                                                                |
| 2,50            | 2,68                                                                              | 7,58                                                                              | 6,78                                                                              | 5,94                                                                                | 2,02                                                                                |
| 3,00            | 2,52                                                                              | 7,69                                                                              | 6,87                                                                              | 6,03                                                                                | 1,87                                                                                |
| 3,50            | 2,19                                                                              | 7,63                                                                              | 6,79                                                                              | 5,94                                                                                | 1,56                                                                                |
| 4,00            | 1,54                                                                              | 7,39                                                                              | 6,53                                                                              | 5,68                                                                                | 0,92                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                               | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte KW Autotest LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage                                                                                                  |            |
| 1h/3h/8h einstellbar, geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m | NLKW003SC  |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                 |            |
| Glasklare Wandhaube für KW                                                                                                                                | NLKW0      |
| Ballschutzkorb für KW                                                                                                                                     | NLBKW      |
| Piktogrammset für NLKW.. Pfeile links, rechts, unten                                                                                                      | NLKW0103   |
| Hohe Deckenhaube für KW Notleuchte, opal                                                                                                                  | NLKW0H     |
| Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED                                                                                                             | NLAKKU9620 |
| Geeignet für LPU Modul                                                                                                                                    |            |
| Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet                                                                                                                          | NL2PW      |
| Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX                                                                                               | NLAWX001   |