


Notleuchte KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

1h/3h/8h einstellbar, geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m

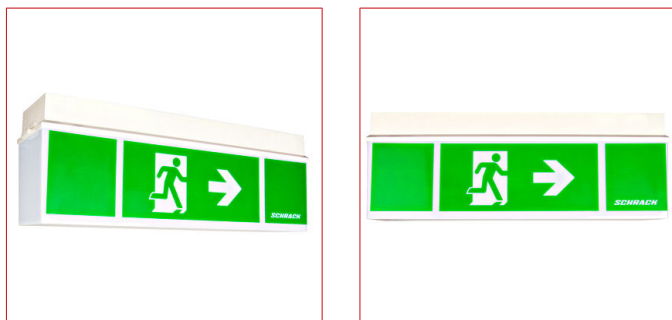

Technische Daten


Nettolänge (mm)	360,00
Nettbreite (mm)	92,00
Netthöhe (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Schutzart	IP54

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKWD...

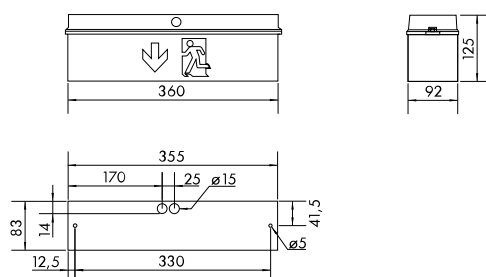

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h, 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,14	6,39	5,34	4,14	1,35
2,50	1,95	6,40	5,27	4,04	0,96
3,00	0,00	6,16	4,72	3,68	0,00
3,50	0,00	3,90	2,39	2,40	0,00
4,00	0,00	2,41	0,81	0,82	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Autotest 4x1 W ERT-LED 3h 230V AC 1h/3h/8h einstellbar, geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m	NLKWD033SC
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKW
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWl.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Hohe Deckenhaube für KW Notleuchte, opal	NLKW
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED Geeignet für LPU Modul	NLAKKU9620
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001