

# Notleuchte KW Autotest HP-LED 3h 230V AC

## Deckenanbaumontage

1h/3h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, 1h: 300lm; 3h: 300lm




### Technische Daten

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nettolänge (mm)     | 390,00                               |
| Nettbreite (mm)     | 93,00                                |
| Nettohöhe (mm)      | 139,00                               |
| Nettogewicht (kg)   | 1,30                                 |
| Leuchtenart         | Rettungszeichenleuchte               |
| EB-ZB               | Einzelbatterienotleuchte             |
| Funktion            | SelfControl                          |
| Ausführung          | Kunststoffleuchte                    |
| Design              | KW                                   |
| Halogenfrei         | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff |
| Farbe               | weiß                                 |
| Erkennungsweite (m) | 16                                   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Autonomiezeit (h)             | 3                       |
| Leuchtmittel                  | LED (3W)                |
| Lumen                         | 1h: 300;3h: 300         |
| Spannungsbereich (V)          | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ |
| Batterie (V/Ah)               | 2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4   |
| Schutzart                     | IP54                    |
| Montage                       | Deckenanbau             |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -5                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                      |
| AA Klasse E 8101              | AA4                     |
| Hersteller                    | Schrack                 |

## Maßbild: Notleuchte KW Autotest HP-LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage

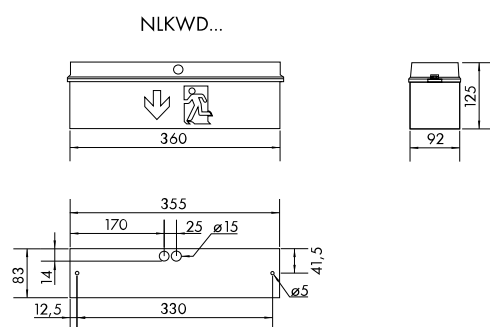

## Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 3,55                                                                                | 9,23                                                                                | 8,09                                                                                | 7,02                                                                                  | 2,74                                                                                  |
| 2,50            | 3,68                                                                                | 9,78                                                                                | 8,62                                                                                | 7,52                                                                                  | 2,84                                                                                  |
| 3,00            | 3,72                                                                                | 10,17                                                                               | 8,98                                                                                | 7,85                                                                                  | 2,86                                                                                  |
| 3,50            | 3,66                                                                                | 10,40                                                                               | 9,20                                                                                | 8,05                                                                                  | 2,79                                                                                  |
| 4,00            | 3,51                                                                                | 10,51                                                                               | 9,29                                                                                | 8,11                                                                                  | 2,61                                                                                  |
| 5,00            | 2,80                                                                                | 10,34                                                                               | 9,08                                                                                | 7,86                                                                                  | 1,84                                                                                  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                       | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte KW Autotest HP-LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage<br>1h/3h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem<br>Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, 1h: 300lm; 3h: 300lm | NLKWD401SC |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Ballschutzkorb für KW und C1                                                                                                                                                                                                                                      | NLBKW      |
| Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet                                                                                                                                                                                                                                  | NL2PW      |
| Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX                                                                                                                                                                                                       | NLAWX001   |