

Notleuchte KWI klar Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, Außentemperaturbereich -30°C bis +35°C, Akku und Elektronik in externem IP54 Gehäuse (176 x 130 x 76mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Netthöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	1,37
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI


Technische Daten - Fortsetzung

Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

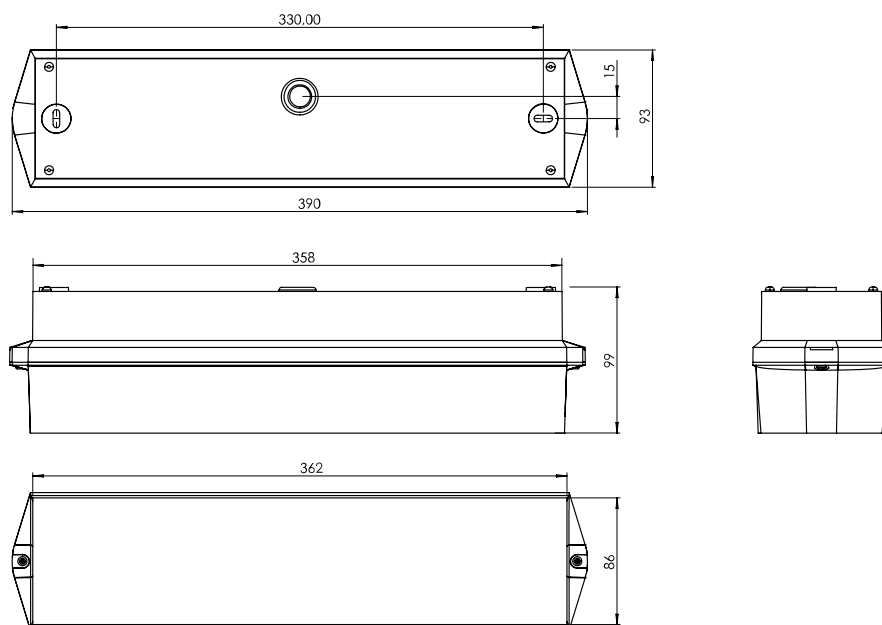

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

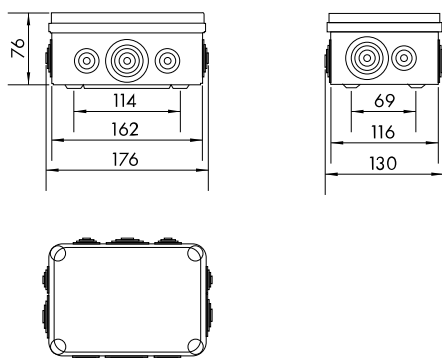

Datei Tabelle: Notleuchte KWI klar Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Datei Tabelle: Notleuchte KWI klar Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

					
2,00	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,50	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3,00	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,50	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4,00	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5,00	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6,00	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7,00	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8,00	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9,00	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Datei Tabelle: Notleuchte KWI klar Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

					
2,00	5,94	13,92	9,74	5,61	2,08
2,50	6,72	15,99	10,91	5,89	2,09
3,00	2,79	14,44	9,43	6	2,05
3,50	3,06	13,73	6,85	6,03	1,98
4,00	2,69	7,79	6,97	5,99	1,84

Datei Tabelle: Notleuchte KWI klar Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

					
2,00	3,03	7,71	7,44	7,1	2,87
2,50	3,17	8,29	8,05	7,8	3,01
3,00	3,21	8,77	8,55	8,3	3,08
3,50	3,22	9,04	8,8	8,57	3,05
4,00	2,94	9,24	9,01	8,73	2,9
5,00	2,37	9,39	8,74	8,66	2,23
6,00	0,43	8,09	7,86	7,86	0,44

Datei Tabelle: Notleuchte KWI klar Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

					
2,00	4,37	9,66	9,50 9,29 4,19	4,89	1,89
2,50	5,14	11,36	11,13 10,84 4,98	6,12	2,36
3,00	5,86	12,86	12,66 12,46 5,68	7,34	2,83
3,50	6,51	14,46	14,24 14,01 6,31	8,57	3,3
4,00	7,1	15,94	15,69 15,44 6,80	9,79	3,78
5,00	4,53	18,43	16,35 17,85 5,61	10,53	4,04
6,00	0,96	15,82	15,42 15,08 1,07	11,02	4,18

Datei Tabelle: Notleuchte KWI klar Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3,00	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,50	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4,00	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5,00	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6,00	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7,00	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8,00	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9,00	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10,00	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12,00	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14,00	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16,00	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Datei Tabelle: Notleuchte KWI klar Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,50	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4,00	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5,00	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6,00	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7,00	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8,00	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9,00	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10,00	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12,00	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14,00	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16,00	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI klar Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC	
Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, Außentemperaturbereich -30°C bis +35°C, Akku und Elektronik in externem IP54 Gehäuse (176 x 130 x 76mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKWICC33S
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED	NLAKKU9620
Geeignet für LPU Modul	
4 LED-Wechsellinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen	
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSF4
4 LED-Wechsellinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen	
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSR4
4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume	
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechsellinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung	
Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSB4