

Datenblatt für Artikel: NLKWIDT03S

Notleuchte KWI Autotest LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage TT

Mit 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4 Akkus geeignet für Tieftemperaturen, -15 °C bis +40 °C,
1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder
Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06,
Schutzklasse II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	139,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Klebpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	6,90
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

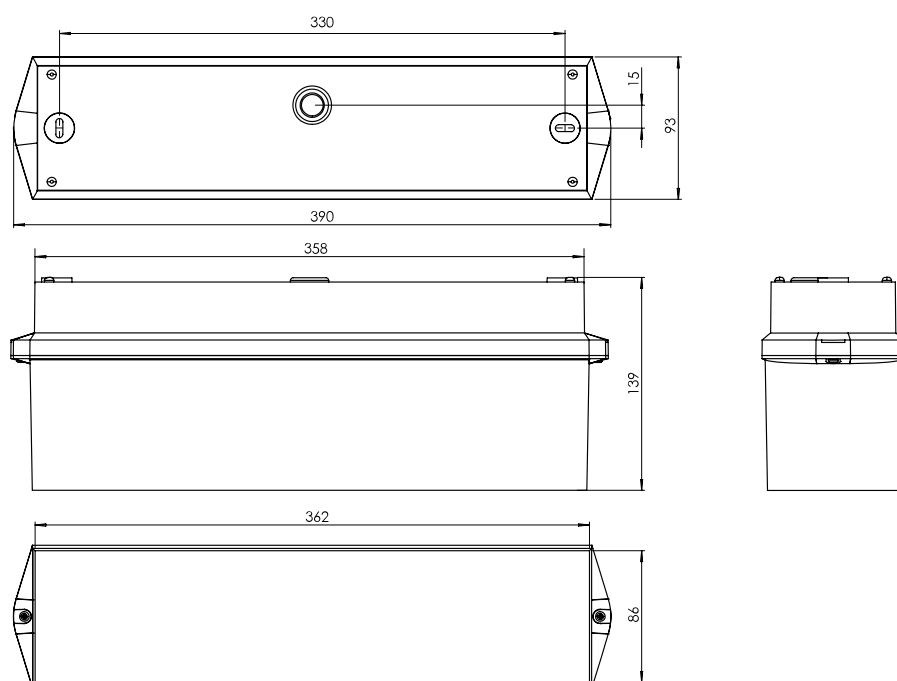

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	3,51	9,16	8,09	7,02	2,74
2,50	3,64	9,71	8,62	7,52	2,84
3,00	3,67	10,1	8,98	7,85	2,86
3,50	3,62	10,34	9,2	8,05	2,79
4,00	3,46	10,44	9,29	8,11	2,61
5,00	2,73	10,27	9,08	7,86	1,85

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	1,88	5,55	5	4,37	1,48
2,50	1,6	5,55	4,99	4,34	1,2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI Autotest LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage TT Mit 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4 Akkus geeignet für Tieftemperaturen, -15°C bis +40°C, 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKWIDT03S
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV