


Notleuchte KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Wandanbau TT

Mit 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4 Akkus geeignet für Tieftemperaturen, -15°C bis +40°C, 1h/3h/8h einstellbar, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm oder Deckenanbaumontage ohne Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur

Technische Daten - Fortsetzung

Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Klebepiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	7,30
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

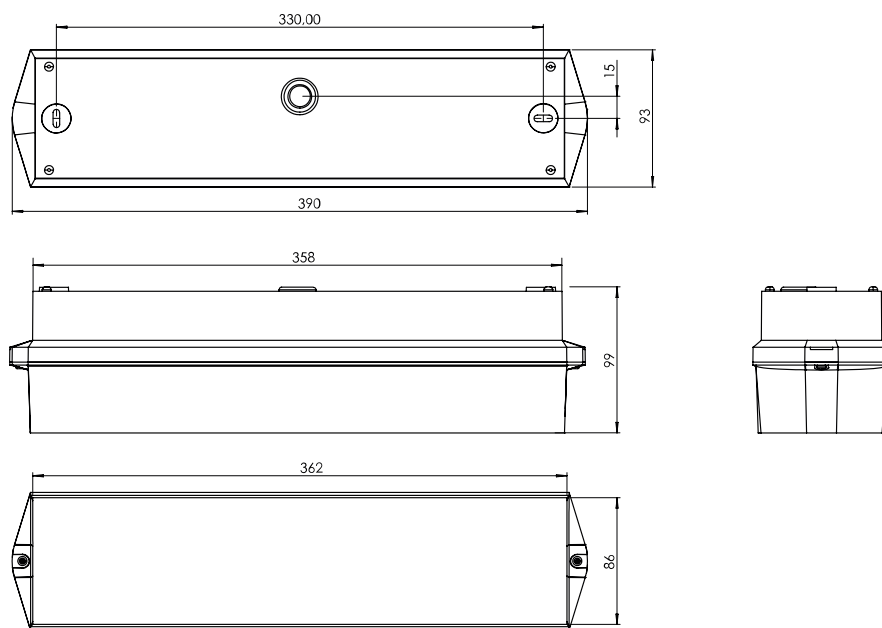

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	2,64	7,02	6,57	6,07	2,32
2,50	2,68	7,4	6,94	6,44	2,35
3,00	2,6	7,61	7,14	6,64	2,28
3,50	2,4	7,65	7,18	6,69	2,08
4,00	2,03	7,55	7,07	6,59	1,72

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	3,26	8,4	7,82	7,17	2,84
2,50	3,41	8,99	8,4	7,75	2,99
3,00	3,48	9,41	8,82	8,17	3,06
3,50	3,46	9,7	9,1	8,46	3,04
4,00	3,36	9,87	9,26	8,62	2,95
5,00	2,85	9,84	9,23	8,61	2,45
6,00	1,47	9,33	8,73	8,14	1,18

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Wandanbau TT Mit 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4 Akkus geeignet für Tieftemperaturen, -15°C bis +40°C, 1h/3h/8h einstellbar, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm oder Deckenanbaumontage ohne Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm	NLKWIWT33S
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPIKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV