


Notleuchte KW Wireless LED 8h 230V AC

Wandanbaumontage


geeignet für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m



Technische Daten

Nettolänge (mm)	360,00
Nettbreite (mm)	92,00
Nettohöhe (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,95
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	HP-LED (3W)
Lumen	45
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Schutzart	IP54
Montage	Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

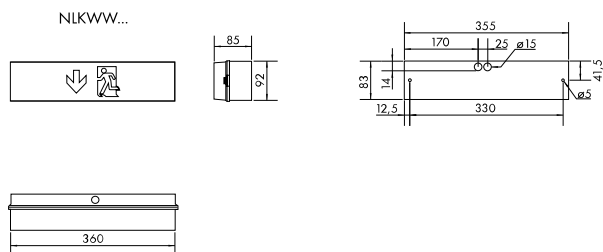

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Wireless LED 8h 230V AC Wandanbaumontage geeignet für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m	NLKWW008WL
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKCW
Ballschutzkorb für KW	NLBKW
Piktogrammset für NLKW.. Pfeile links, rechts, unten	NLKW0103
Flache Wandhaube für KW Notleuchte, opal	NLKWN
Akku NiMH 12V 0,8Ah für EB-Leuten BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208