


Notleuchte KW 6x0,5W HP-LED 230V EL, Wandanbaumontage

geeignet für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m



Technische Daten


Nettolänge (mm)	360,00
Nettbreite (mm)	92,00
Nettohöhe (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Klebspiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP54
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller

Schrack

Abmessungen (mm)

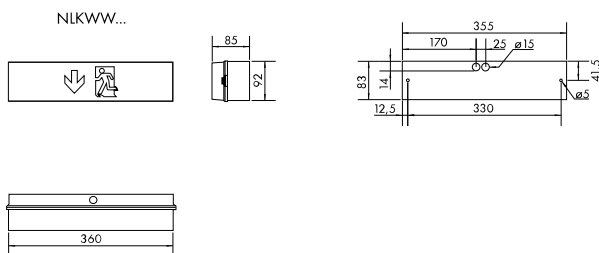

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW 6x0,5W HP-LED 230V EL, Wandanbaumontage geeignet für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m	NLKWW009EL
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKCW
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWl.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Flache Wandhaube für KW Notleuchte, opal	NLKWN