

Datenblatt für Artikel: NLKWW431 SC

Notleuchte KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, LiFePO₄, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, dimmbar, 520lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP54
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Hersteller	Schrack

Maßbild: Notleuchte KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage

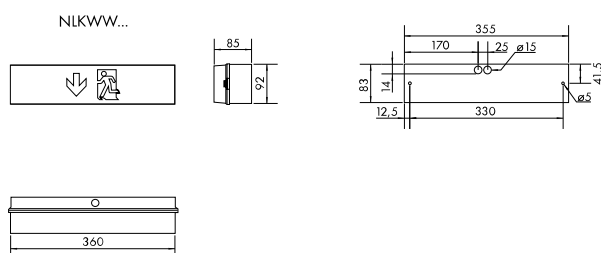

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage	
Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, LiFePO4, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, dimmbar, 520lm	NLKWW431 SC
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. LED EB-Leuchte KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230