

Notleuchte KX Wireless LED 3h 230V AC

Universalmontage

Erkennungsweite: 30m, 150lm, in WirelessControl Professional Ausführung









Technische Daten

Nettolänge (mm)	332,00
Nettbreite (mm)	48,00
Nettohöhe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	1,20
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KX
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	150
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	7,50




Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	3,60
Leistung maximal (W)	7,50
Batterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

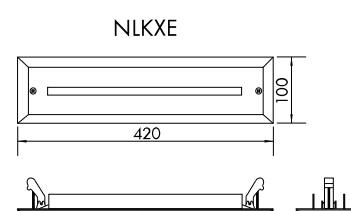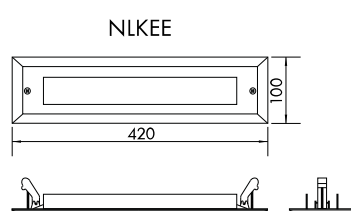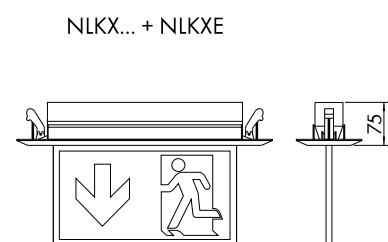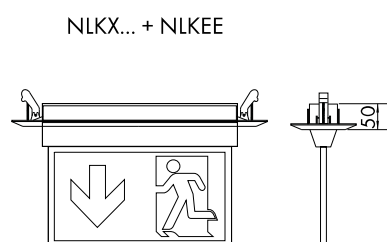

Bohrabstände (mm)

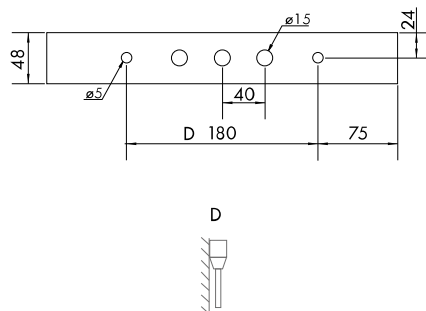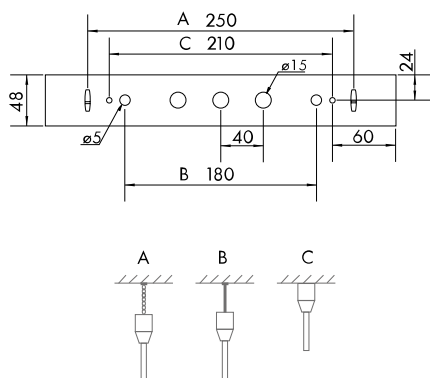

**Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx -
Wartungsfaktor 0,80**

Montagehöhe [m]					
2,00	3,08	7,99	6,56	3,87	1,20
2,50	3,09	8,59	6,83	3,77	0,72
3,00	0,00	8,94	5,51	3,29	0,00
3,50	0,00	5,72	2,40	1,79	0,00
4,00	0,00	4,50	0,35	0,00	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KX Wireless LED 3h 230V AC Universalmontage	NLKXU003WL
Erkennungsweite: 30m, 150lm, in WirelessControl Professional Ausführung	
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 12V 0,8Ah für EB-Leuten BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Einbaurahmen für KX mit schmalem Ausschnitt	NLKXE-EB
mit Prüftaster, erforderlicher Deckenausschnitt: 395 x 60mm	
Einbaurahmen KE und KX-opal, grosser Ausschnitt + Prüftaster	NLKEE-EB
Erforderlicher Deckenausschnitt: 395 x 60mm	
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Ballschutzkorb für KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4