

Datenblatt für Artikel: NLKXU009EL

Notleuchte KX 6x0,5W HP-LED 230V EL, Universalmontage

mit Überwachung - zentral schaltbar; Erkennungsweite: 30m, 300lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	332,00
Nettbreite (mm)	48,00
Nettohöhe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KX
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10


Technische Daten - Fortsetzung

Leistung maximal (W)	5,20
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

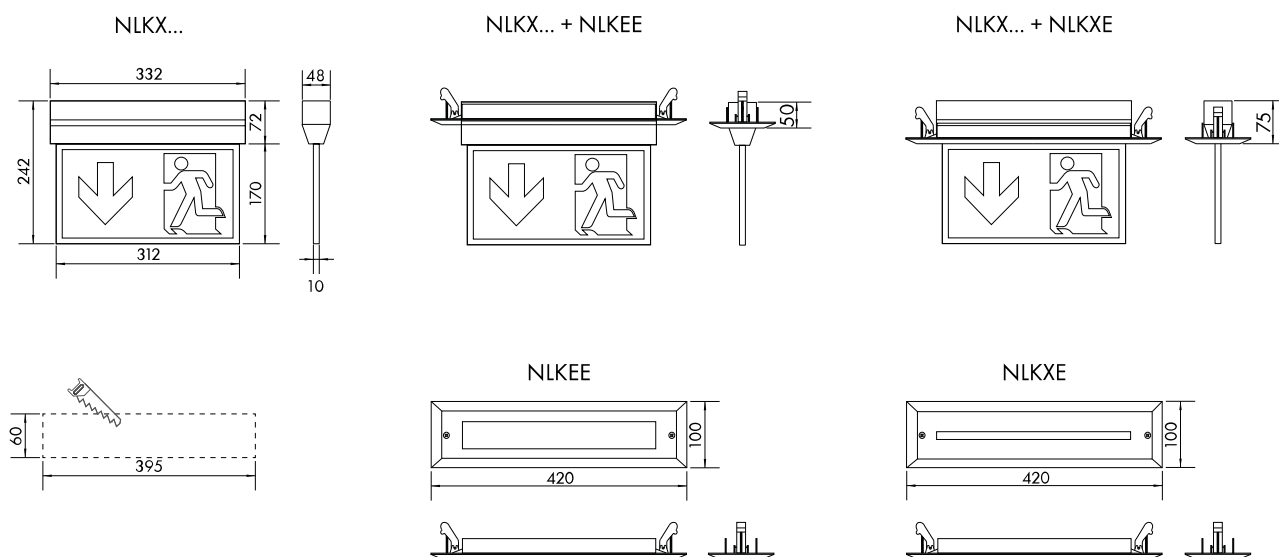

Bohrabstände (mm)

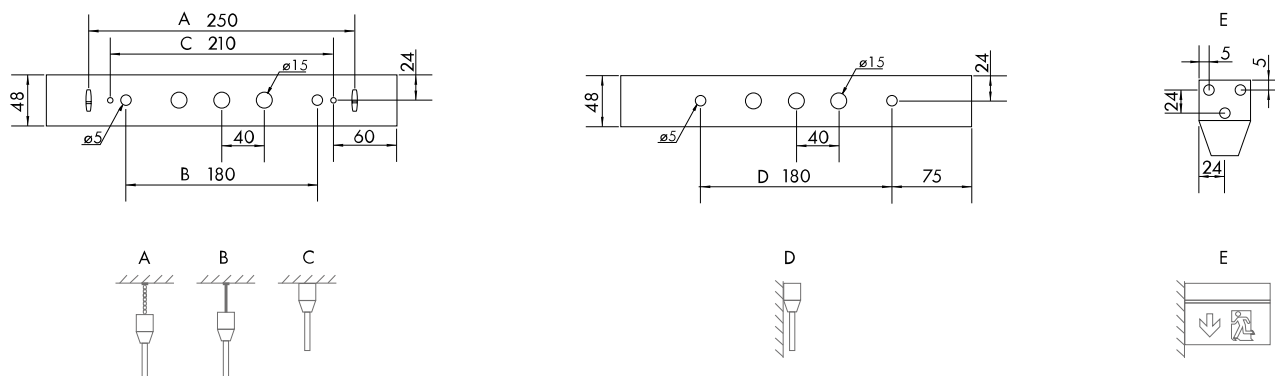

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,96	9,88	7,48	5,1	1,93
2,50	4,25	10,76	8,05	5,39	1,88
3,00	4,41	11,47	8,46	5,47	1,64
3,50	4,38	12,06	8,7	5,34	1,12

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KX 6x0,5W HP-LED 230V EL, Universalmontage mit Überwachung - zentral schaltbar; Erkennungsweite: 30m, 300lm	NLKXU009EL
Optionales Zubehör	
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KX	NLKXBE
Einbaurahmen für KX mit schmalen Ausschnitt Erforderlicher Deckenausschnitt: 395 x 60mm	NLKXE
Einbaurahmen für KE und KX-opal, grosser Ausschnitt Erforderlicher Deckenausschnitt: 395 x 60mm	NLKEE
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2 B x H x T: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4