

Datenblatt für Artikel: NLMMWTA09E

Notleuchte MM Duo anthrazit LED 230V AC/DC, Wandanbau

Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 22m, mit zusätzlichem LED Spot für Sicherheitsbeleuchtung im Notbetrieb, 140lm



Technische Daten


Nettolänge (mm)	236,00
Nettobreite (mm)	45,00
Nettohöhe (mm)	136,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	MM
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	LED (2W) ERT-LED (1W)
Lumen	140
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	2,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	3,90
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	$\geq IK03$
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLMMW...

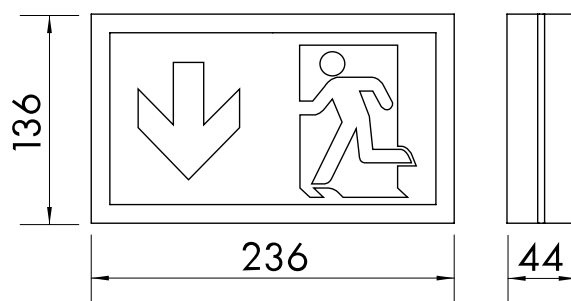

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,86	8,79	6,13	3,19	1,41
2,50	2,85	9,62	6,47	3,7	1,56
3,00	3,12	9,84	5,76	4,11	1,61
3,50	3,32	10,35	6,26	4,41	1,48
4,00	3,46	8,75	6,65	4,55	1,22

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte MM Duo anthrazit LED 230V AC/DC, Wandanbau	
Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 22m, mit zusätzlichem LED Spot für Sicherheitsbeleuchtung im Notbetrieb, 140lm	NLMMWTA09E