

Datenblatt für Artikel: NLPMD509CC

Notleuchte PM HP-LED 24V CC24, Deckenmontage

mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 20m




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettobreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	168,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	24V Core24 mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und zwei jeweils um 90° drehbare Pfeile) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	20

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	24V AC
Leistung Dauerschaltung (W)	2,80
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	2,80
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

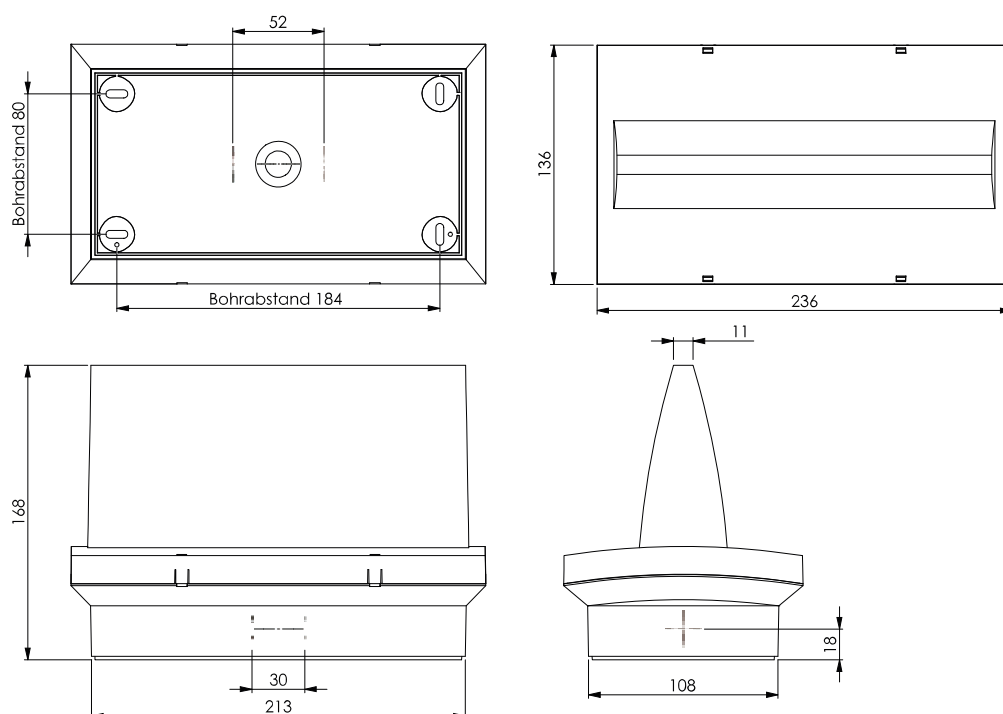

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM HP-LED 24V CC24, Deckenmontage mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 20m	NLPMD509CC
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152m	NLPME