

Notleuchte PM Autotest LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage TT

1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig, Erkennungsweite: 20m, IP65, IK06, Schutzklasse II, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettbreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	168,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)

Technische Daten - Fortsetzung

Piktogramm	Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und zwei jeweils um 90° drehbare Pfeile) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	20
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	6,90
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

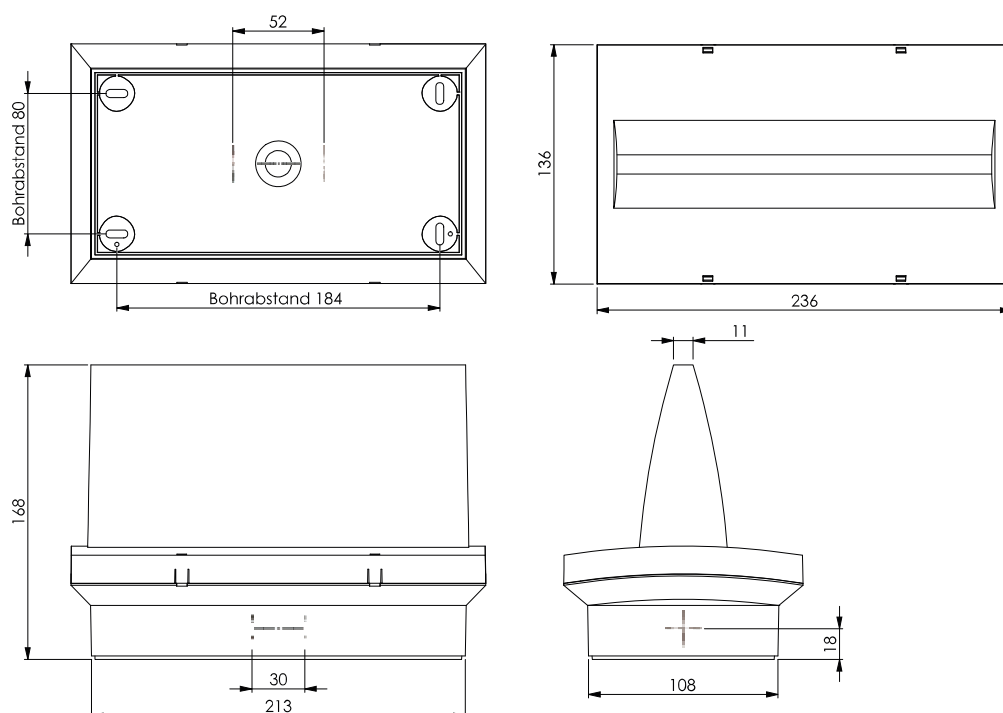

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM Autotest LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage TT 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig, Erkennungsweite: 20m, IP65, IK06, Schutzklasse II, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen - 15° bis 40°C	NLPMDT03SC
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152mm	NLPME
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV