

Datenblatt für Artikel: NLSKS21035

Notlicht Strahler SKS 2x10W LED 3h 230V AC

in Einzelbatterieausführung mit Autotest, 12V/9Ah, 1800lm



Technische Daten

Nettobreite (mm)	300,00
Nettohöhe (mm)	300,00
Nettotiefe (mm)	210,00
Nettogewicht (kg)	9,55
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Notlichtstrahler
Design	SKS/SGS
Farbe	RAL 7035 (grau)
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED
Lumen	1800
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	9,20
Leistung maximal (W)	11,50



Technische Daten - Fortsetzung

Batterie (V/Ah)	12/9 OGiv
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

SGS 28Ah/40Ah

SKS 9Ah/17Ah

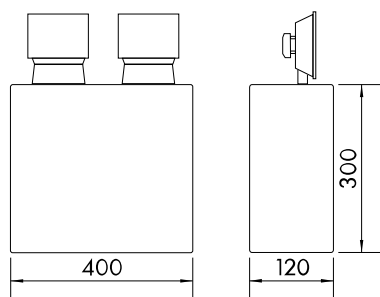

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 3h

					
2,00	3,57	7,68	7,33	6,74	3,11
2,50	4,46	9,6	9,16	8,42	3,89
3,00	5,35	11,52	10,99	10,11	4,67
3,50	6,24	13,44	12,82	11,8	5,45
4,00	7	15,13	14,47	13,33	6,13
5,00	8,14	17,78	17,07	15,86	7,15
6,00	9,12	20,23	19,47	18,11	8,13
7,00	9,95	22,53	21,61	20,12	9
8,00	10,33	24,59	23,53	22,12	9,77
9,00	10,62	26,46	25,21	23,97	10,31
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
12,00	10,98	29,33	28,79	28,52	10,91
14,00	10,82	30,21	30,37	30,08	10,81
16,00	10,29	30,64	31,03	30,91	10,33

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notlicht Strahler SKS 2x10W LED 3h 230V AC in Einzelbatterieausführung mit Autotest, 12V/9Ah, 1800lm	NLSKS2103S
Optionales Zubehör	
Batterie RPower GiV hochstromfähig 12V/9,0Ah (C20) Design life nach EUROBAT 5 Jahre, geeignet für USV Anwendungen, Anschluss: Terminal T2 6,3mm	NLBA009