

Notleuchte WFX WL LED IP65 230V AC/DC, Wandanbau

Wandanbau, mit Bajonettverschluss, 3h Autonomiezeit, Erkennungsweite: 60m, Hinweis: Lieferung ohne Piktogramm - benötigtes Piktogramm NLWFXPIK.. ist separat zu bestellen, LiFePO4 Akku, per Funk schaltbar, in WirelessControl Professional Ausführung






Technische Daten

Nettolänge (mm)	300,00
Nettobreite (mm)	300,00
Nettohöhe (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	WFX
Farbe	weiß
Piktogramm	Benötigtes Klebepiktogramm gemäß ISO 7010 ist separat zu bestellen
Erkennungsweite (m)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (5W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	7,50
Batterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO ₄
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK04
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

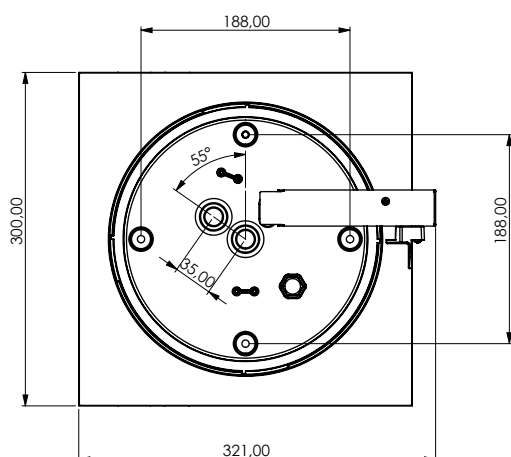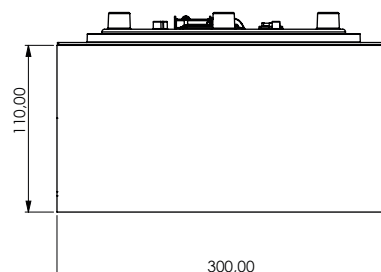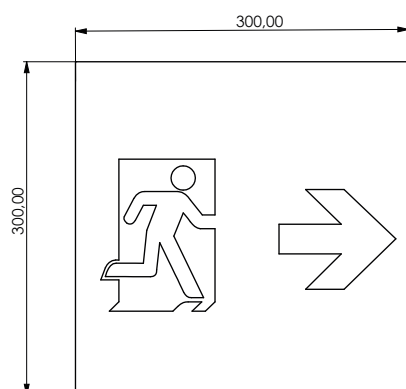

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WFX WL LED IP65 230V AC/DC, Wandanbau	
Wandanbau, mit Bajonettverschluss, 3h Autonomiezeit, Erkennungsweite: 60m, Hinweis: Lieferung ohne Piktogramm - benötigtes Piktogramm NLWFXPIK... ist separat zu bestellen, LiFePO4 Akku, per Funk schaltbar, in WirelessControl Professional Ausführung	NLWFXW403W
Notwendiges Zubehör	
Klebpiktogramm Pfeil links für Design WFX	
Erkennungsweite: 60m	NLWFXPIKLI
Klebpiktogramm Pfeil oben für Design WFX	
Erkennungsweite: 60m	NLWFXPIKOB
Klebpiktogramm Pfeil rechts für Design WFX	
Erkennungsweite: 60m	NLWFXPIKRE
Klebpiktogramm Pfeil unten für Design WFX	
Erkennungsweite: 60m	NLWFXPIKUN
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV
Optionales Zubehör	
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323L