

Datenblatt für Artikel: NLWHGD003S

Notleuchte WHG SC LED IP65 3h 230V AC/DC, Deckenanbau

Deckenanbaumontage, optional: Seil- Ketten oder Pendelmontage, mit Bajonettverschluss, IP65, SelfControl, 3h Autonomiezeit; Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 50m




Technische Daten

Nettolänge (mm)	522,00
Nettobreite (mm)	500,00
Nettohöhe (mm)	280,00
Nettogewicht (kg)	4,34
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	WHG
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	50
Autonomiezeit (h)	3

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP65
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

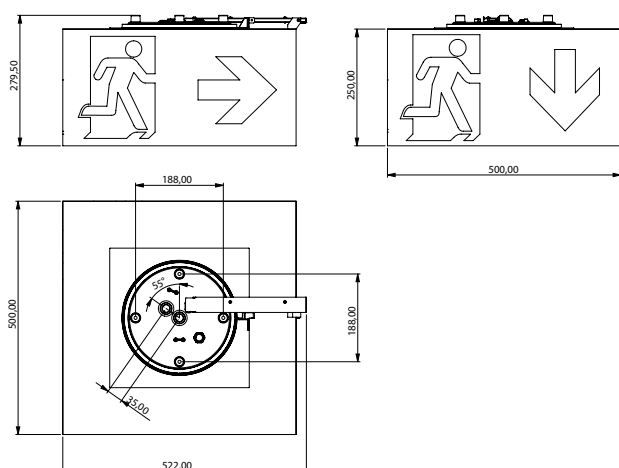

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WHG SC LED IP65 3h 230V AC/DC, Deckenanbau	
Deckenanbaumontage, optional: Seil- Ketten oder Pendelmontage, mit Bajonettverschluss, IP65, SelfControl, 3h Autonomiezeit;	NLWHGD003S
Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 50m	
Optionales Zubehör	
Kettenösenset (4 Stk.) für Leuchten Design WG/WX	NLWKO
Pendel 500mm verchromt verdrahtet	NL1PV
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED	NLAKKU4820
Geeignet für LPU oder LEM-Modul	