

Datenblatt für Artikel: NLZAAT03WB

Notleuchte ZA 4x0,5W High Power LED 3h 230V WirelessConnect

Zink Druckguss, anthrazit, IP65, -25 °C bis +40 °C, Wandanbaumontage, mit LiFePO₄ Akku
geeignet für Tieftemperaturen, mit Bluetooth Kommunikation, 190lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	315,00
Nettohöhe (mm)	140,00
Nettotiefe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessConnect Tieftemperatur
Ausführung	Metallleuchte
Design	ZA
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	190


Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,50
Leistung maximal (W)	5,30
Batterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

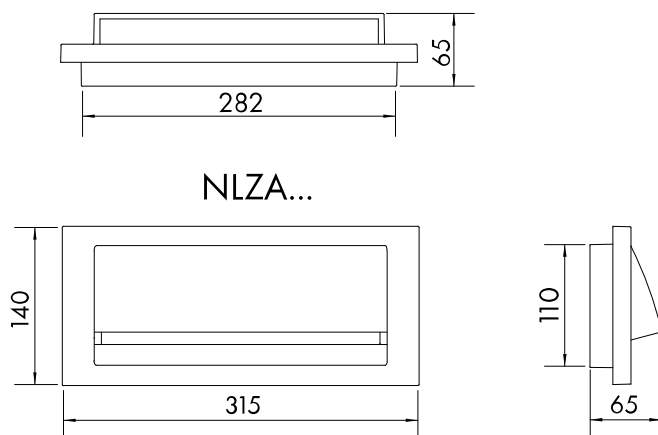

Bohrabstände (mm)

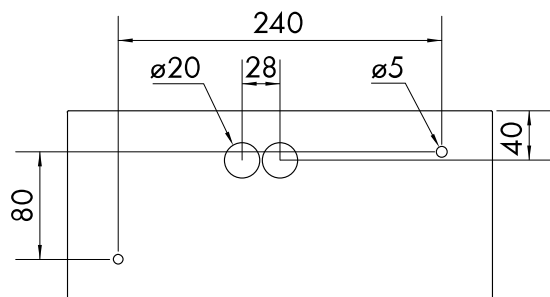

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 3h

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte ZA 4x0,5W High Power LED 3h 230V WirelessConnect Zink Druckguss, anthrazit, IP65, -25°C bis +40°C, Wandanbaumontage, mit LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen, mit Bluetooth Kommunikation, 190lm	NLZAAT03WB
Optionales Zubehör	
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T