

# Notleuchte ZA 4x0,5W High Power LED 8h 230V WirelessConnect

Zink Druckguss, anthrazit, IP65, -25 °C bis +40 °C, Wandanbaumontage, mit LiFePO<sub>4</sub> Akku  
geeignet für Tieftemperaturen, mit Bluetooth Kommunikation, 85lm




## Technische Daten

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Nettolänge (mm)   | 315,00                         |
| Nettohöhe (mm)    | 140,00                         |
| Nettotiefe (mm)   | 65,00                          |
| Nettogewicht (kg) | 2,20                           |
| Leuchtenart       | Sicherheitsleuchte             |
| EB-ZB             | Einzelbatterienotleuchte       |
| Funktion          | WirelessConnect Tieftemperatur |
| Ausführung        | Metallleuchte                  |
| Design            | ZA                             |
| Farbe             | RAL 7016 (anthrazit)           |
| Autonomiezeit (h) | 8                              |
| Leuchtmittel      | LED (2W)                       |
| Lumen             | 85                             |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 3,90                    |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 1,50                    |
| Leistung maximal (W)                | 5,30                    |
| Batterie (V/Ah)                     | 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT   |
| Schutzart                           | IP65                    |
| Schlagfestigkeit                    | IK08                    |
| Montage                             | Wandanbau               |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -25                     |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                      |
| AA Klasse E 8101                    | AA3<br>AA4<br>AA5       |
| Hersteller                          | Schrack                 |

## Abmessungen (mm)

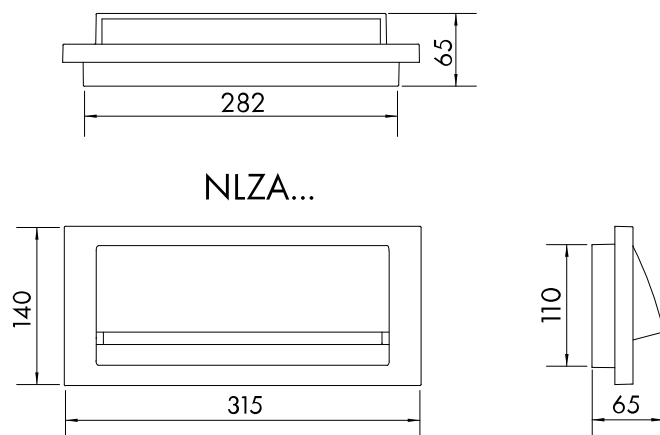

**Bohrabstände (mm)**

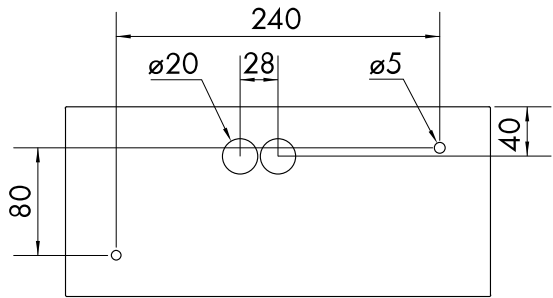

**Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h**

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 0,11                                                                              | 2,3                                                                               | 0,56                                                                              | 7,51                                                                                | 2,07                                                                                |
| 2,50                                                                              | 0,05                                                                              | 2,31                                                                              | 0,54                                                                              | 7,16                                                                                | 1,8                                                                                 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                             | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte ZA 4x0,5W High Power LED 8h 230V WirelessConnect<br>Zink Druckguss, anthrazit, IP65, -25°C bis +40°C, Wandanbaumontage, mit LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen, mit Bluetooth Kommunikation, 85lm                                    | NLZAAT08WB |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten<br>LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert | NLAKKU323T |