

Notleuchte ZA Wireless LED 3h 230V AC

Wandanbaumontage

Zink Druckguss, weiss, IP65, -5° bis +40°C, 4 x HP LED 0,5W, mit LiFePO4 Akku, Akku in der Leuchte verbaut, per Funk schaltbar, 170lm, in WirelessControl Professional Ausführung




Technische Daten

Nettolänge (mm)	315,00
Nettohöhe (mm)	140,00
Nettotiefe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Metallleuchte
Design	ZA
Farbe	weiss
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	170
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	3,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,50
Leistung maximal (W)	5,30
Batterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Montage	Wandanbau


Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

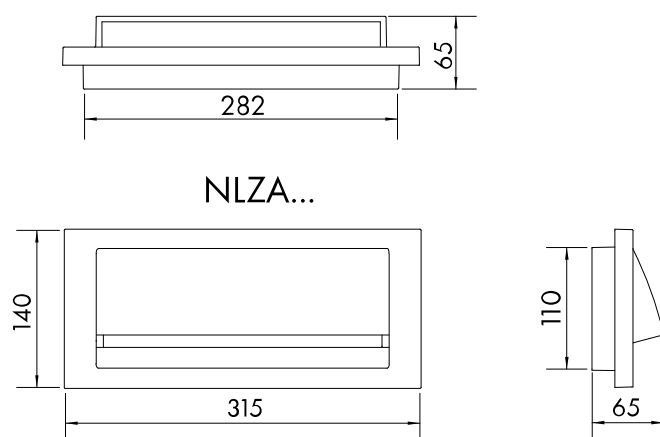

Bohrabstände (mm)

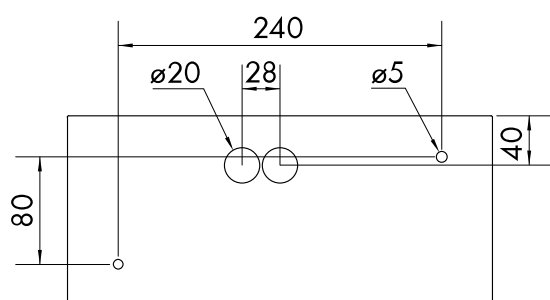

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte ZA Wireless LED 3h 230V AC Wandanbaumontage Zink Druckguss, weiss, IP65, -5° bis +40°C, 4 x HP LED 0,5W, mit LiFePO4 Akku, Akku in der Leuchte verbaut, per Funk schaltbar, NLZAW003WL 170lm, in WirelessControl Professional Ausführung	
Optionales Zubehör	
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN- BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230