

Notleuchte ZA Wireless LED 3h 230V AC

Wandanbaumontage

Zink Druckguss, weiss, -25°C bis +40°C, 4 x HP LED 0,5W, mit LiFePO4 Akku, Akku in externem Gehäuse zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, per Funk schaltbar, 170lm, in WirelessControl Professional Ausführung



Technische Daten

Nettolänge (mm)	315,00
Nettohöhe (mm)	140,00
Nettotiefe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Tieftemperatur
Ausführung	Metallleuchte
Design	ZA
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	170
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Schutzart	IP65
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

AA Klasse E 8101

AA3


AA4

AA5


Hersteller

Schrack


Abmessungen (mm)

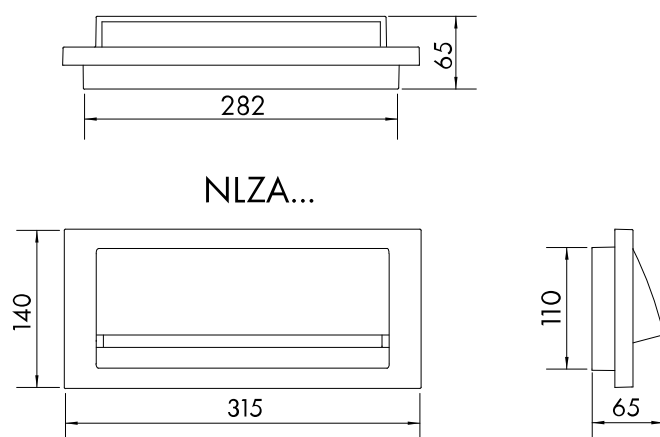

Bohrabstände (mm)

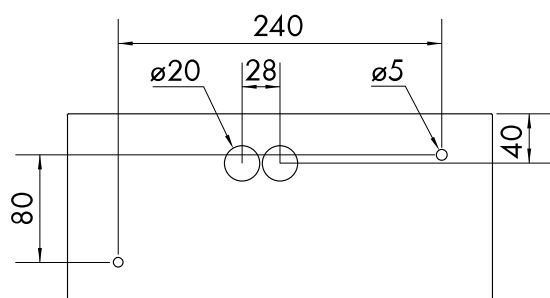

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

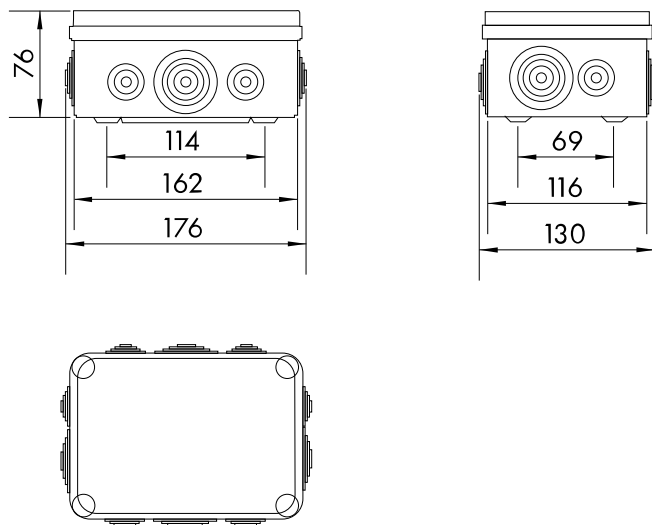

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte ZA Wireless LED 3h 230V AC Wandanbaumontage Zink Druckguss, weiss, -25°C bis +40°C, 4 x HP LED 0,5W, mit LiFePO4 Akku, Akku in externem Gehäuse zur Montage außerhalb NLZAWC03WL des kalten Bereiches, per Funk schaltbar, 170lm, in WirelessControl Professional Ausführung	
Optionales Zubehör	
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230