

Datenblatt für Artikel: SR1476110S

SORAX 19" Servergrundrack, RAL7035, B=600xT=1.000xH=2.200mm

47HE, Grundgerüst ohne Beplankungsteile



SCHRACK-Info

SORAX Serverrack (Grundgerüst)


- pulverbeschichtetes Gehäuse (Grobstruktur - glänzend)
- Gehäuse: 12-fach profiliert und verschweißt
- Material: 1,5 - 2,5mm FE
- Farbe: Lichtgrau RAL7035
- UV-beständig
- Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung mit gekröpften 19"-Profilschienen: 2.000Kg
- Schutzart: je nach Ausführung IP20 / IP54
- Schutzgrad Gehäuse: IK10
- Geprüft und gebaut nach EN 62208 Leergehäuse
- Aufstellhöhe max. 2.000m über Seehöhe
- Türen nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar)
- Seitenwände nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar)
- Bodenblech nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar)
- Dachblech nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar)
- 19" - Profilschienen (4 Stück) verzinkt und verkröpft (L - Profilschienen ohne Aufpreis optional bestellbar, reduzierte Traglast (1.200Kg bei gleichmäßiger Verteilung)), inkl. Höheneinheitenbeschriftung
- 19" - Profilschienen verfügen über eine Haltebohrung, tiefenverstellbar im Raster von 12,5mm
- 19" - Profilschienenabstand auf 23" erweiterbar

- 19" Ebenenabstand Rackrahmenrückseite (innen) zu hinterer 19" Ebene: 175mm
- 19" Ebenenabstand zwischen hinterer und vorderer 19" Ebene: 700mm
- 19" Ebenenabstand vordere 19" Ebene zu Rackrahmenvorderseite (innen): 75mm
- 2x Tiefenstrebe je Seite für diverse Montagemöglichkeiten

Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	2.200,00
Nettotiefe (mm)	1.000,00
EAN	9004840996562
UVP	1.482,00
Farbe	RAL 7035
HE	47
Schutzart	IP00
Hersteller	Schrack
Tragfähigkeit (statisch)	2.000Kg
Produkttyp	Serverschrank
zusätzlich wird benötigt	Beplankungsteile (bedarfsabhängig)

**Maßbild: SORAX 19" Servergrundrack, RAL7035,
B=600xT=1.000xH=2.200mm**

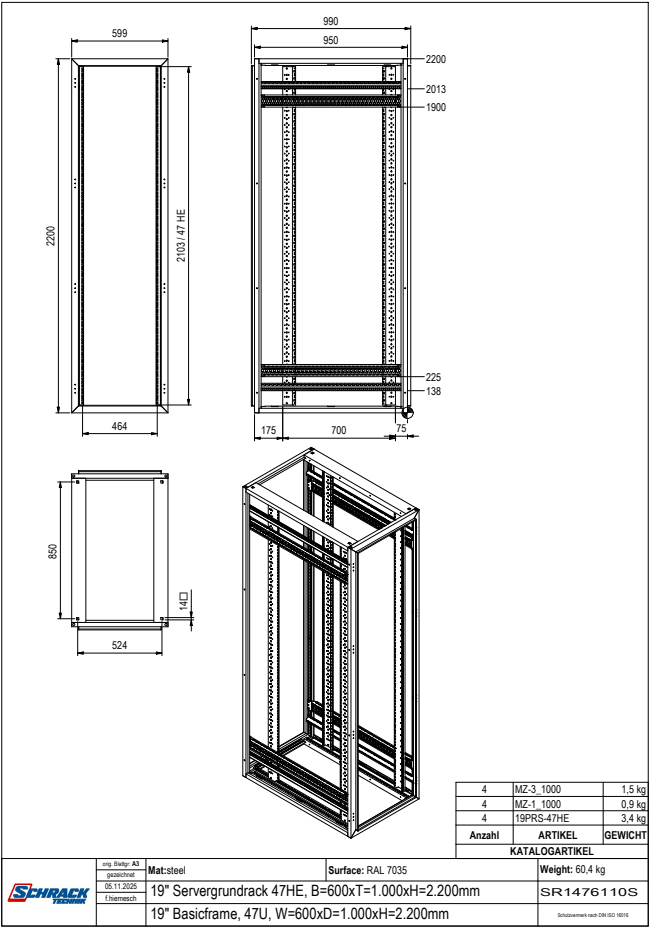

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SORAX 19" Servergrundrack, RAL7035, B=600xT=1.000xH=2.200mm 47HE, Grundgerüst ohne Beplankungsteile	SR1476110S