

Datenblatt für Artikel: SR1D24762S

# SORAX Stahlblechtüre belüftet, B=600xH=2.200mm, RAL9005

Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht), kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels



## Produktinfo

- Belüftete Türe belüftet (80% Luftdurchsatz)
- Schwenkhebel mit Stangenverschluss
- Dreipunktverriegelung
- Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht)
- wahlweise Rechtsanschlag oder Linksanschlag (Türanschlag standardmäßig rechts)
- Türen werkzeuglos aushängbar
- kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels
- inkl. Befestigungsvorrichtung für eine saubere Kabelführung
- RAL9005


## Technische Daten

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Nettobreite (mm) | 600,00        |
| Nettohöhe (mm)   | 2.200,00      |
| Nettotiefe (mm)  | 25,00         |
| EAN              | 9004840999051 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| UVP        | 382,50                  |
| Farbe      | RAL 9005                |
| Produkttyp | Stahlblechtüre belüftet |

**Maßbild: SORAX Stahlblechtüre belüftet, B=600xH=2.200mm, RAL9005**

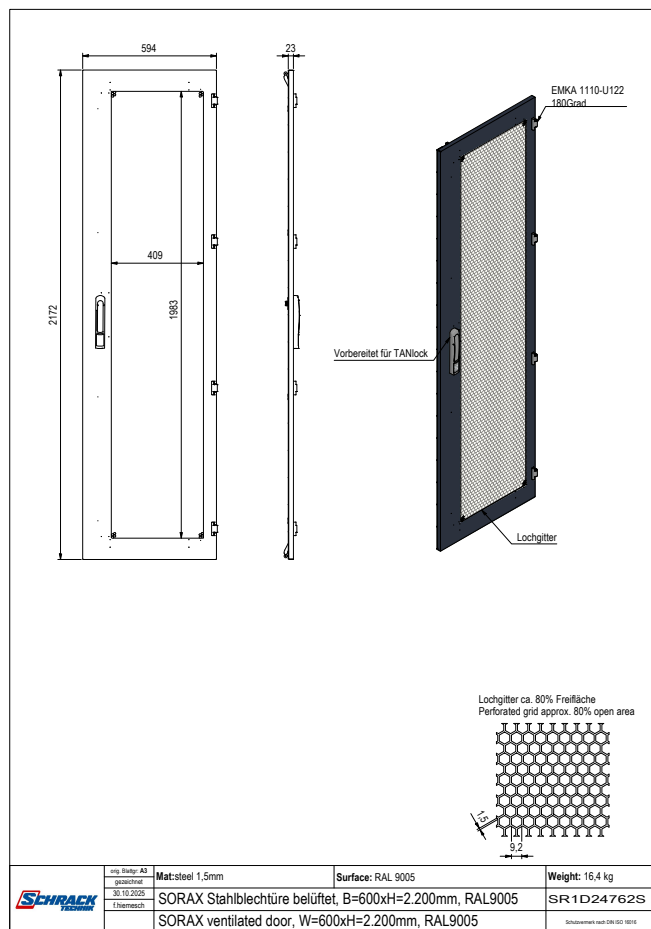

| BEZEICHNUNG                                                                                      | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SORAX Stahlblechtüre belüftet, B=600xH=2.200mm, RAL9005                                          |            |
| Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht), kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels | SR1D24762S |