

Datenblatt für Artikel: SR1D34261S

SORAX Stahlblechtüre IP54, B=600xH=2.000mm, RAL7035

Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht), kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels



Produktinfo

- Stahlblechtüre
- IP54
- aufgeschäumte Dichtung
- Schwenkebel mit Stangenverschluss
- Dreipunktverriegelung
- Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht)
- wahlweise Rechtsanschlag oder Linksanschlag (Türanschlag standardmäßig rechts)
- Türen werkzeuglos aushängbar
- kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels
- inkl. Befestigungsvorrichtung für eine saubere Kabelführung
- RAL7035


Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	25,00

Technische Daten - Fortsetzung

EAN	9004840997101
UVP	314,80
Farbe	RAL 7035
Schutzart	IP54
Produkttyp	Stahlblechtüre geschlossen

Maßbild: SORAX Stahlblechtüre IP54, B=600xH=2.000mm, RAL7035

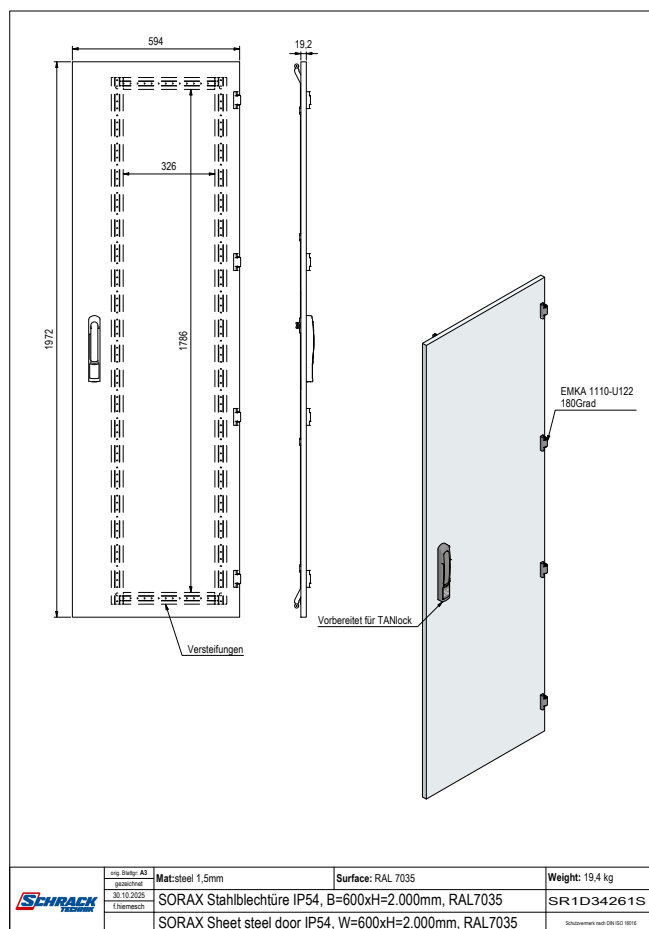

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SORAX Stahlblechtüre IP54, B=600xH=2.000mm, RAL7035	SR1D34261S
Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht), kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkehebels	