

Datenblatt für Artikel: YRXT1010--

Schraubfassung, logische Ausführung für 1-poliges RXT Relais


S-Relay, Serie RXT




Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-45
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Kontaktstrom (A)	16
Bemessungsstrom [Ohmsche Last] (A)	16
Anschlussart	Schraubklemme
Zwischen benachbarten Kontakten	2500V/s
Zwischen Kontakt und Spule	4000V/s
Nennspannung	300VAC
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)	1
Durchschlagsfestigkeit	-
Nettogewicht (kg)	0,04
Querschnitt eindrätig (mm²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel (mm²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel mit Adernendhülse (mm²)	0,5 - 2,5

Schaltbild: Schraubfassung, logische Ausführung für 1-poliges RXT Relais

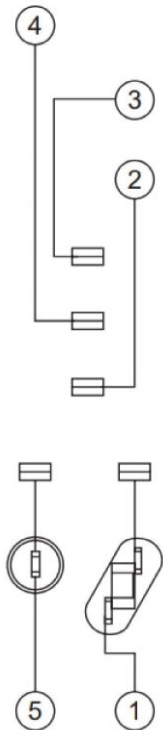

Maßbild: Schraubfassung, logische Ausführung für 1-poliges RXT Relais

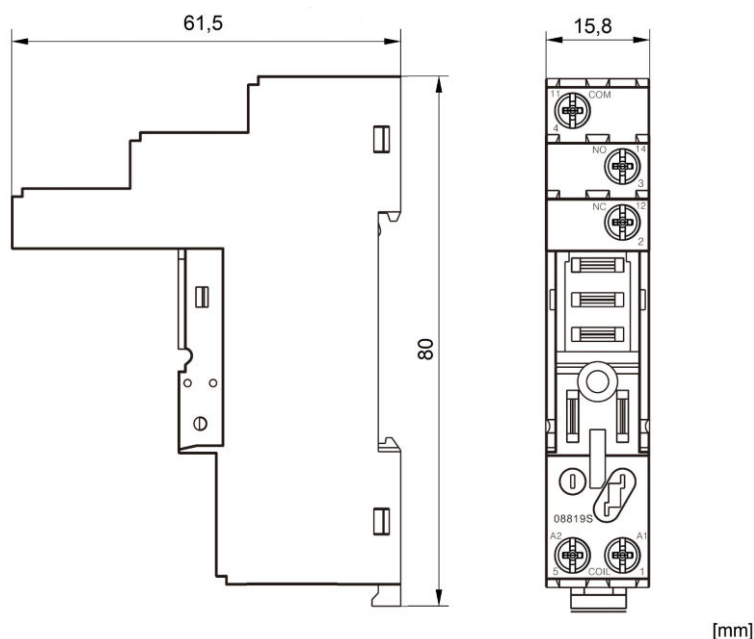

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schraubfassung, logische Ausführung für 1-poliges RXT Relais	YRXT1010
S-Relay, Serie RXT	
Optionales Zubehör	
Kunststoff Haltebügel für RXT-Relais	YRXT4000
S-Relay, Serie RXT	
Beschriftungsschild für YRXT und YRTS Sockel	YRXT2000
S-Relay	
Stiftverschiebung für YRXT Schraubfassung	YRXT6000
S-Relay, Serie RXT	
Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ für S-Relay Sockel	YRS13250
S-Relay	
LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel	YRS12024
S-Relay	
LED-Steckmodul, grün, 24VAC/DC für S-Relay Sockel	YRS11524
S-Relay	
LED-Steckmodul, grün, 110-240VAC für S-Relay Sockel	YRS11730
S-Relay	
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für S-Relay Sockel	YRS14524
S-Relay	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS14730
LED+FD-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel S-Relay	YRS16024
LED-Steckmodul, rot, 110-240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS15730