

Datenblatt für Artikel: MG900109--

# Shunt Widerstand 60mV, 40A


Eingangsstrom 40A



## Technische Daten

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingangsstrom (A)                | 40                                                                                            |
| Hinweis                          | Entsprechen den DIN-Standard<br>Für Gleichstrom Messgeräte und Instrumente xA/60mV einsetzbar |
| Genauigkeitsklassen              | Klasse 0,5                                                                                    |
| Überlast (dauernd)               | 1,2 I <sub>n</sub>                                                                            |
| Überlast (kurzzeitig)            | 10 I <sub>n</sub> / 5sek                                                                      |
| Messbereich                      | bei I <sub>n</sub> ... 60mV                                                                   |
| <b>Arbeitsbedingungen</b>        |                                                                                               |
| Temperaturbereich - Betrieb (°C) | -25 bis +60                                                                                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%)    | 95                                                                                            |

## Maßbild

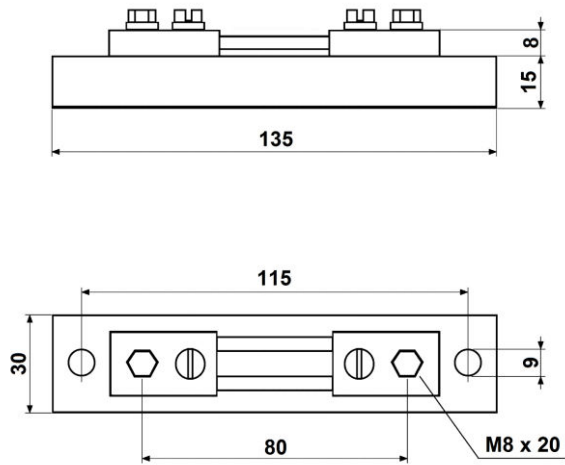

| BEZEICHNUNG                | BEST.NR. |
|----------------------------|----------|
| Shunt Widerstand 60mV, 40A |          |
| Eingangsstrom 40A          | MG900109 |