

Datenblatt für Artikel: MG900121--

Shunt Widerstand 60mV, 1000A


Eingangsstrom 1000A



Technische Daten

Eingangsstrom (A)	1000
Hinweis	Entsprechen den DIN-Standard Für Gleichstrom Messgeräte und Instrumente xA/60mV einsetzbar
Genauigkeitsklassen	Klasse 0,5
Überlast (dauernd)	1,2 I _n
Überlast (kurzzeitig)	5 I _n / 5sek
Messbereich	bei I _n ... 60mV
Arbeitsbedingungen	
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	95

Maßbild

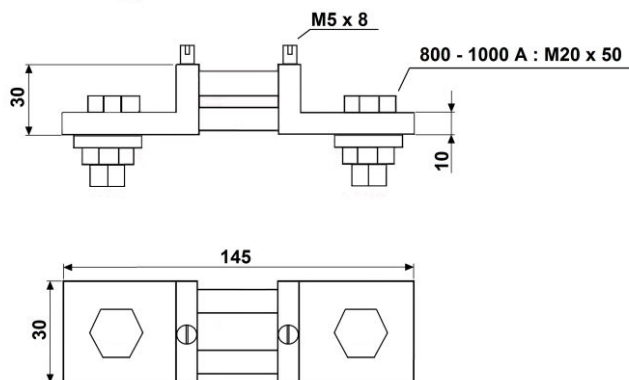

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Shunt Widerstand 60mV, 1000A	
Eingangsstrom 1000A	MG900121