


Notleuchte WAF anthrazit 3x1W ERT-LED

230V EL, Wandanbau

mit Überwachung - zentral schaltbar, Sicherheitsleuchte, 420lm



Technische Daten


Nettolänge (mm)	193,00
Nettohöhe (mm)	115,00
Nettotiefe (mm)	53,00
Nettogewicht (kg)	0,37
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	WAF
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	420
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	4,50
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	4,50
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK04
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Technische Daten - Fortsetzung


Hersteller

Schrack


Abmessungen (mm)

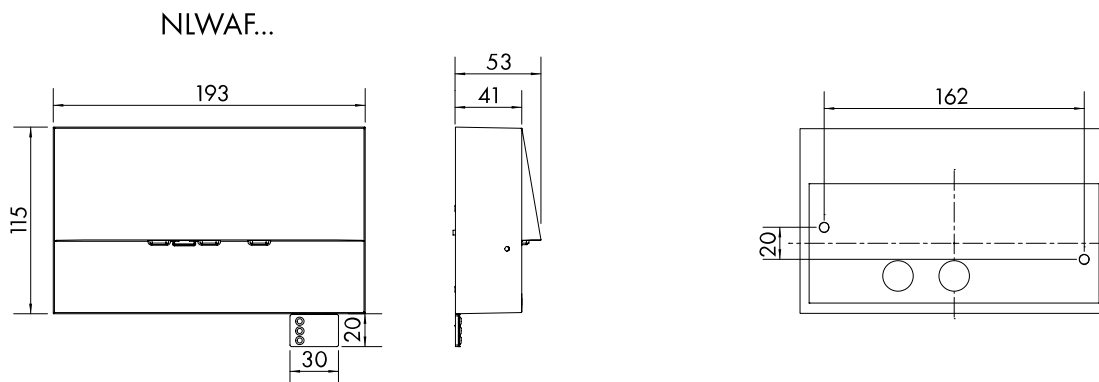

Grundriss Ausleuchtung bei Wandeinbaumontage Montagehöhe 2,0m, Wartungsfaktor 0,8

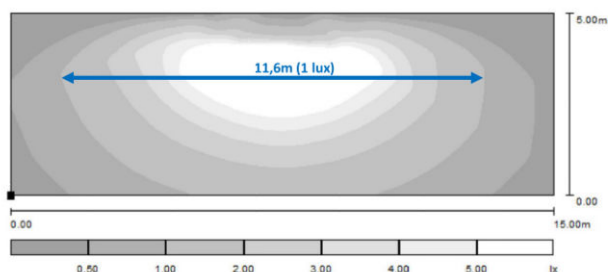

Grundriss Ausleuchtung bei Wandeinbaumontage Montagehöhe 0,5m, Wartungsfaktor 0,8

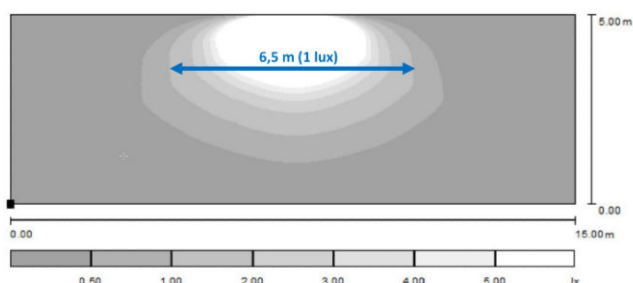

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Notleuchte WAF anthrazit 3x1W ERT-LED 230V EL, Wandanbau
mit Überwachung - zentral schaltbar, Sicherheitsleuchte, 420lm

NLWAF29EL