

# Ex-Notleuchte Design XP SC Zone 1/21 LED 1h 230V AC

ohne Piktogramm, Autotest 1h, Wand- oder Deckenanbaumontage, IP66, 840lm, erforderliches Zubehör: Kabelverschraubung (NLXPKE), Montagebügel (NLXPMB), Kettenösen (NLXPKO), Piktogrammset (NLXPPIKTO)




## Technische Daten

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Nettolänge (mm)   | 485,00                   |
| Nettohöhe (mm)    | 197,00                   |
| Nettotiefe (mm)   | 157,00                   |
| Nettogewicht (kg) | 4,28                     |
| Leuchtenart       | Sicherheitsleuchte       |
| EB-ZB             | Einzelbatterienotleuchte |
| Funktion          | SelfControl              |
| Ausführung        | Ex-Notleuchte            |
| Design            | XP                       |
| Farbe             | grau                     |
| Autonomiezeit (h) | 1                        |
| Leuchtmittel      | LED (8W)                 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Lumen                               | 840                      |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$  |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 24                       |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 3                        |
| Leistung maximal (W)                | 24                       |
| Batterie (V/Ah)                     | 3,2/3,0 LiFePO4          |
| Schutzart                           | IP66                     |
| Schlagfestigkeit                    | IK10                     |
| Montage                             | Deckenanbau<br>Wandanbau |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | 0                        |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 50                       |
| AA Klasse E 8101                    | AA5                      |

## Abmessungen (mm)

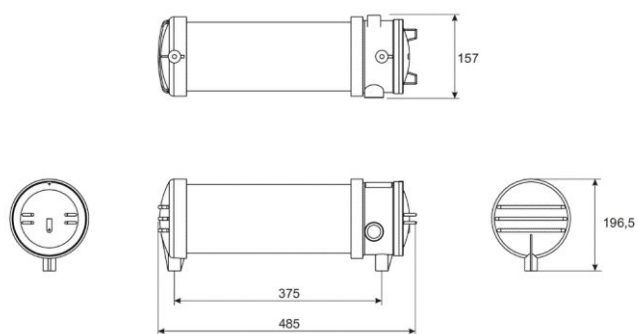

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                 | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ex-Notleuchte Design XP SC Zone 1/21 LED 1h 230V AC<br>ohne Piktogramm, Autotest 1h, Wand- oder Deckenanbaumontage, IP66, 840lm, erforderliches Zubehör: Kabelverschraubung (NLXPKE), Montagebügel (NLXPMB), Kettenösen (NLXPKO), Piktogrammset (NLXPPIKTO) | NLXPIU411S |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Kabelverschraubung mit Zugentlastung für Leuchten Design XP<br>Metall                                                                                                                                                                                       | NLXPKE     |
| Kettenösenset (Paar) für Leuchten Design XP                                                                                                                                                                                                                 | NLXPKO     |
| Montagebügel (Paar) für Leuchten Design XP                                                                                                                                                                                                                  | NLXPMB     |
| Piktogrammset für NLXP.. Pfeile links, rechts, oben, unten<br>Erkennungsweite: 14m                                                                                                                                                                          | NLXPPIKTO  |