


Datenblatt für Artikel: WSAFA0F2--

WSA Kabeleinführungsflansch für Typ F, mit 36 Durchführungen

Kabeleinführungen 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32 inklusive Blindverschraubungen, Flanschausschnitt B=500 T=115mm

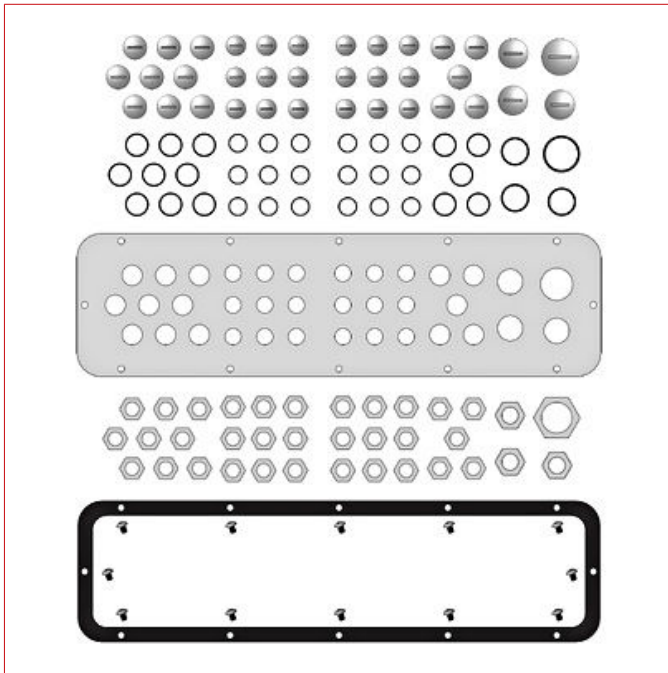


SCHRACK-Info

- Kabeleinführungsflansch mit metrischen Ausbrüchen
- Materialstärke: 1,5mm
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Lieferumfang: 1 Stück inklusive Flanschdichtung, Dichtungsringe, Blindstopfen und Montagematerial

Technische Daten

Nettobreite (mm)	530,00
Nettohöhe (mm)	4,50
Nettotiefe (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	0,68
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Maßbild: WSA Kabeleinführungsflansch für Typ F, mit 36 Durchführungen

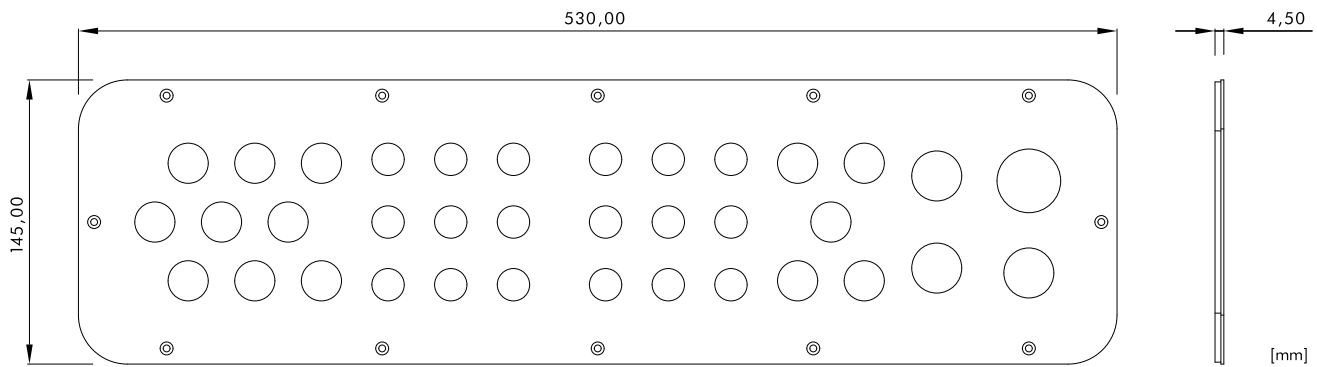

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WSA Kabeleinführungsflansch für Typ F, mit 36 Durchführungen	WSAFA0F2
Kabeleinführungen 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32 inklusive Blindverschraubungen, Flanschausschnitt B=500 T=115mm	