


# Mehrstockklemme PT 1,5/S-3PV

Mehrstockklemme, mit Potenzialverbinder, 0,14 - 1,5, AWG: 26 - 14, Push-in-Anschluss, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau

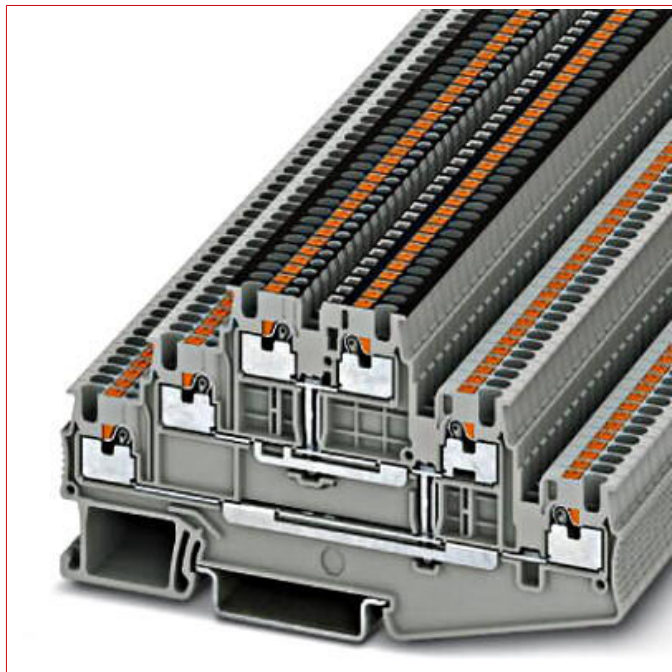

## Technische Daten

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Nettotiefe (mm)                                  | 53,20           |
| Nettobreite (mm)                                 | 3,50            |
| Nettohöhe (mm)                                   | 97,20           |
| Nettogewicht (kg)                                | 0,01            |
| EAN                                              | 4046356572514   |
| Verlustleistung (W)                              | 0,56            |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)                    | -40             |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)                    | 120             |
| Basisbezeichnung                                 | Klemme          |
| System                                           | Push-In         |
| Serie                                            | PT              |
| Ausführung                                       | Mehrstockklemme |
| Max. Querschnitt starre Leiter (mm²)             | 1,50            |
| Max. Querschnitt flexibel (mm²)                  | 1,50            |
| Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²) | 1               |
| Min. Querschnitt starre Leiter (mm²)             | 0,14            |
| Min. Querschnitt flexibel (mm²)                  | 0,14            |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²) | 0,14 |
| Querschnitt (mm²)                                | 1,5  |
| Farbe                                            | grau |
| Nennstrom (A)                                    | 15   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                          | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mehrstockklemme PT 1,5/S-3PV                                                                                         | IP3213742  |
| Mehrstockklemme, mit Potenzialverbinder, 0,14 - 1,5, AWG: 26 - 14, Push-in-Anschluss, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau    |            |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                            |            |
| Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15                                                            | IP3022263  |
| Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau                                                                                |            |
| Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15                                                          | IP3022276  |
| Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau                                   |            |
| Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15                                                            | IP3022218  |
| Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau                                    |            |
| Endhalter E/UK                                                                                                       | IP1201442  |
| Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau                                                |            |
| Endhalter E/UK 1                                                                                                     | IP1201413  |
| Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau                   |            |
| Endhalter E/MBK                                                                                                      | IP1401637  |
| Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau                                                                               |            |
| Endhalter E/MK 1                                                                                                     | IP1421659  |
| Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau                                                                                 |            |
| Endhalter E/NS 35 N                                                                                                  | IP0800886  |
| Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau                                                                               |            |
| Zackband ZB 3,5, blank                                                                                               | IP0829414  |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 1-10                                                                            | IP08014041 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 11-20                                                                           | IP08014042 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 21-30                                                                           | IP08014043 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                           | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                             |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 31-40                                                                            | IP08014044 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 41-50                                                                            | IP08014045 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 51-60                                                                            | IP08014046 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 61-70                                                                            | IP08014047 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 71-80                                                                            | IP08014048 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 81-90                                                                            | IP08014049 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 91-100                                                                           | IP0801404H |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, blank                                                                                         | IP0829392  |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 1-10                                                                      | IP08014061 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 11-20                                                                     | IP08014062 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 21-30                                                                     | IP08014063 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 31-40                                                                     | IP08014064 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 41-50                                                                     | IP08014065 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 51-60                                                                     | IP08014066 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 61-70                                                                     | IP08014067 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 71-80                                                                     | IP08014068 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 81-90                                                                     | IP08014069 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 91-100                                                                    | IP0801406H |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Abschlussdeckel D-PT 1,5/S-3L                                                                                         | IP3113771  |
| Abschlussdeckel, Länge: 97,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 45,5 mm, Farbe: grau                                           |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                   | BEST.NR.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                     |           |
| Steckbrücke FBS 2-3,5                                                                                                                         | IP3213014 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot                                                                                        |           |
| Steckbrücke FBS 3-3,5                                                                                                                         | IP3213027 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot                                                                                        |           |
| Steckbrücke FBS 4-3,5                                                                                                                         | IP3213030 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot                                                                                        |           |
| Steckbrücke FBS 5-3,5                                                                                                                         | IP3213043 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot                                                                                        |           |
| Steckbrücke FBS 10-3,5                                                                                                                        | IP3213056 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot                                                                                       |           |
| Steckbrücke FBS 20-3,5                                                                                                                        | IP3213069 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot                                                                                       |           |
| Steckbrücke FBS 20-3,5                                                                                                                        | IP3213069 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot                                                                                       |           |
| Schraubendreher 0,4 x 2,5 ( SZF 0-0,4X2,5)                                                                                                    | IP1204504 |
| Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitzschraubendreher geeignet, Größe: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz |           |
| Prüfstecker MPS-MT                                                                                                                            | IP0201744 |
| Prüfstecker, Farbe: silber                                                                                                                    |           |
| Isolierhülse MPS-IH RD                                                                                                                        | IP0201676 |
| Isolierhülse, Farbe: rot                                                                                                                      |           |