

Datenblatt für Artikel: BK0852032F

Kunststoffrahmen für BK085, 3-reihig, IP40, transparente Tür

für Mauerwannen 3-reihig BK0850032A (Mauerwerk) und BK0850532A (Hohlwand), inklusive Einsatz und Schraubklemmen, ABS, halogenfrei, Schutzklasse II, Rahmen RAL 9003



SCHRACK-Info

- 1- bis 4-reihige Rahmen mit transparenter Kunststofftür
- Serie BK085
- Inklusive Hutschiengerüst und Geräteabdeckung
- Zur Komplettierung ist eine Mauerwanne notwendig:
 - 1- bis 4-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand
- Material Rahmen + Türen: 1mm ABS
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP40
- Schlagfestigkeit: IK07
- Rahmen: RAL 9003 (Signalweiß)
- Türen: Transparent




Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettobreite (mm)	346,00
Nettohöhe (mm)	592,00
Nettotiefe (mm)	36,00
Nettogewicht (kg)	2,00
EAN	9004840890068
Verlustleistung (W)	-44,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Halogenfrei	Ja
Schutzart	IP40
Schutzklasse	2
Schlagfestigkeit	IK07

Abmessungen Rahmen mit Kunststofftür transparent

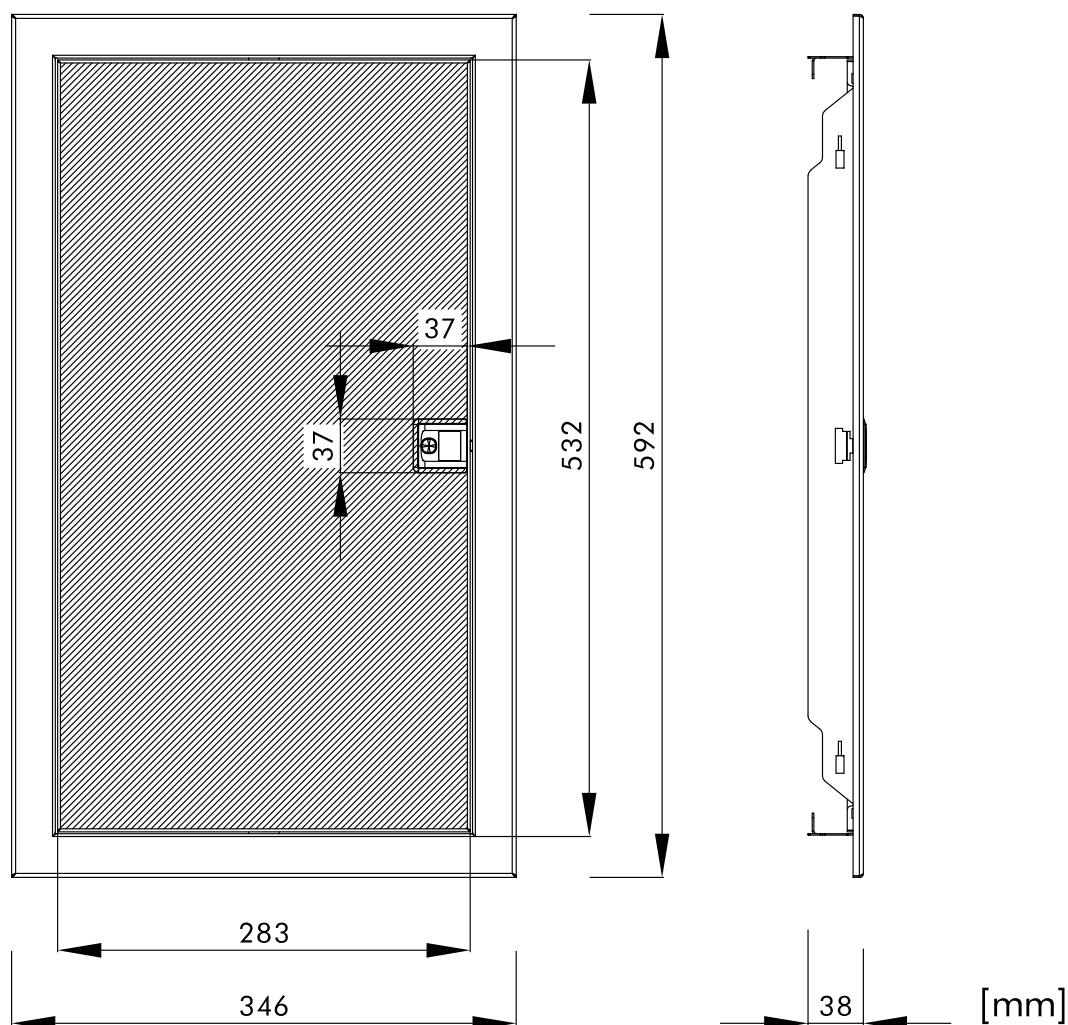

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kunststoffrahmen für BK085, 3-reihig, IP40, transparente Tür für Mauerwannen 3-reihig BK0850032A (Mauerwerk) und BK0850532A (Hohlwand), inklusive Einsatz und Schraubklemmen, ABS, halogenfrei, Schutzklasse II, Rahmen RAL 9003	BK0852032F