





Datenblatt für Artikel: DW125540--

Netzwerk-Wandschrank DW Flat Pack, B550 H580 T400, 19", 12HE



SCHRACK-Info

TECHNISCHE DATEN

- Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahlblech
- Höhe: 12HE
- Breite: 550mm
- Tiefe: 400mm
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Schutzart: IP20
- Vollglas-Türe aus Sicherheitsglas (ESG) 5mm inkl. Schloss und 2 Schlüsseln
Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich
Türöffnungswinkel: 130°
- 19"- Schienen (2 Stk.) verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar
- Kabeleinführungsmöglichkeiten in Dach, Boden und Rückwand. Bei Auslieferung mit abnehmbaren Blindplatten versehen. Diese können leicht mit einem einfachen Werkzeug, z.B. Schraubendreher, ausgebrochen werden.
- Passive Kühlung durch Lüftungsschlitze und Wärmeaustausch mit dem Außenbereich
- Mindest-Abstand der vorderen vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zum Türglas bei Maximalabstand: B550 – 35mm
- Erdung:
M8-Erdungspunkt im rückwärtigen Schrankteil
Erdungsverbindungen für alle abnehmbaren Teile inkludiert
- Zahlreiches Zubehör (Patchpanele, Fachböden, Netzleisten, Kabelführungen, Blindpanele, etc.) verfügbar
- Maßeinheiten: Zoll (inch): 1" = 25,4mm, Höheneinheiten: 1HE = 1,75" = 44,45mm


Technische Daten

Nettobreite (mm)	550,00
Nettohöhe (mm)	580,00
Nettotiefe (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	18,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Geeignet für HE	12U-580mm
Produkt	Wandschrank Flatpack IP20
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Dachlüfteroption	nein
Basisbezeichnung	Gehäuse


Datei Tabelle: Netzwerk-Wandschrank DW Flat Pack, B550 H580 T400, 19", 12HE

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW045540--	230	180	505	550	400	180	435	11,4	11,2	35
DW065540--	320	270	505	550	400	270	435	13,6	13,3	
DW095540--	463	412	505	550	400	412	435	17,4	17,1	
DW125540--	590	530	505	550	400	530	435	19,7	19,4	

Maßbild: Netzwerk-Wandschrank DW Flat Pack, B550 H580 T400, 19", 12HE

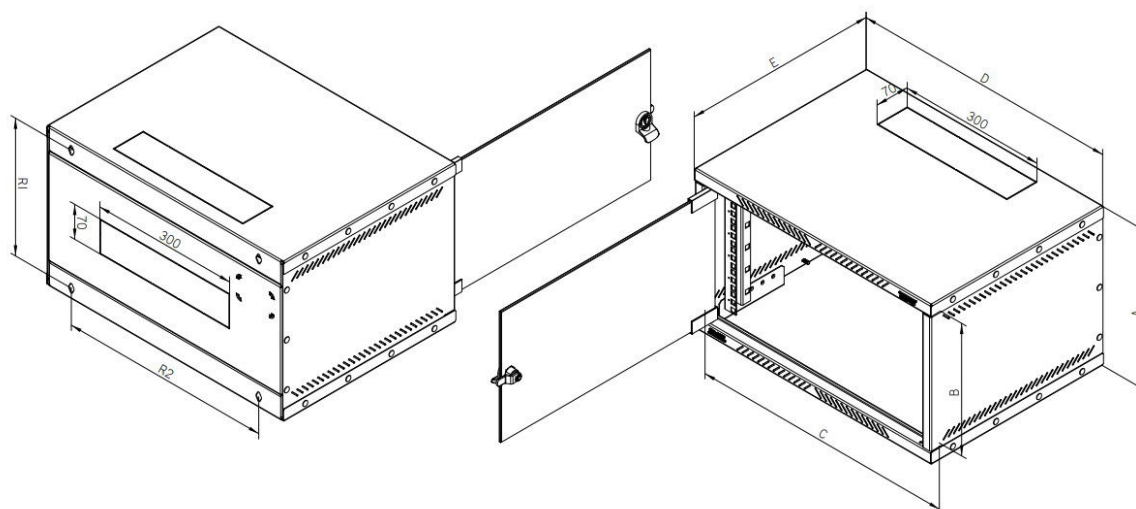

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

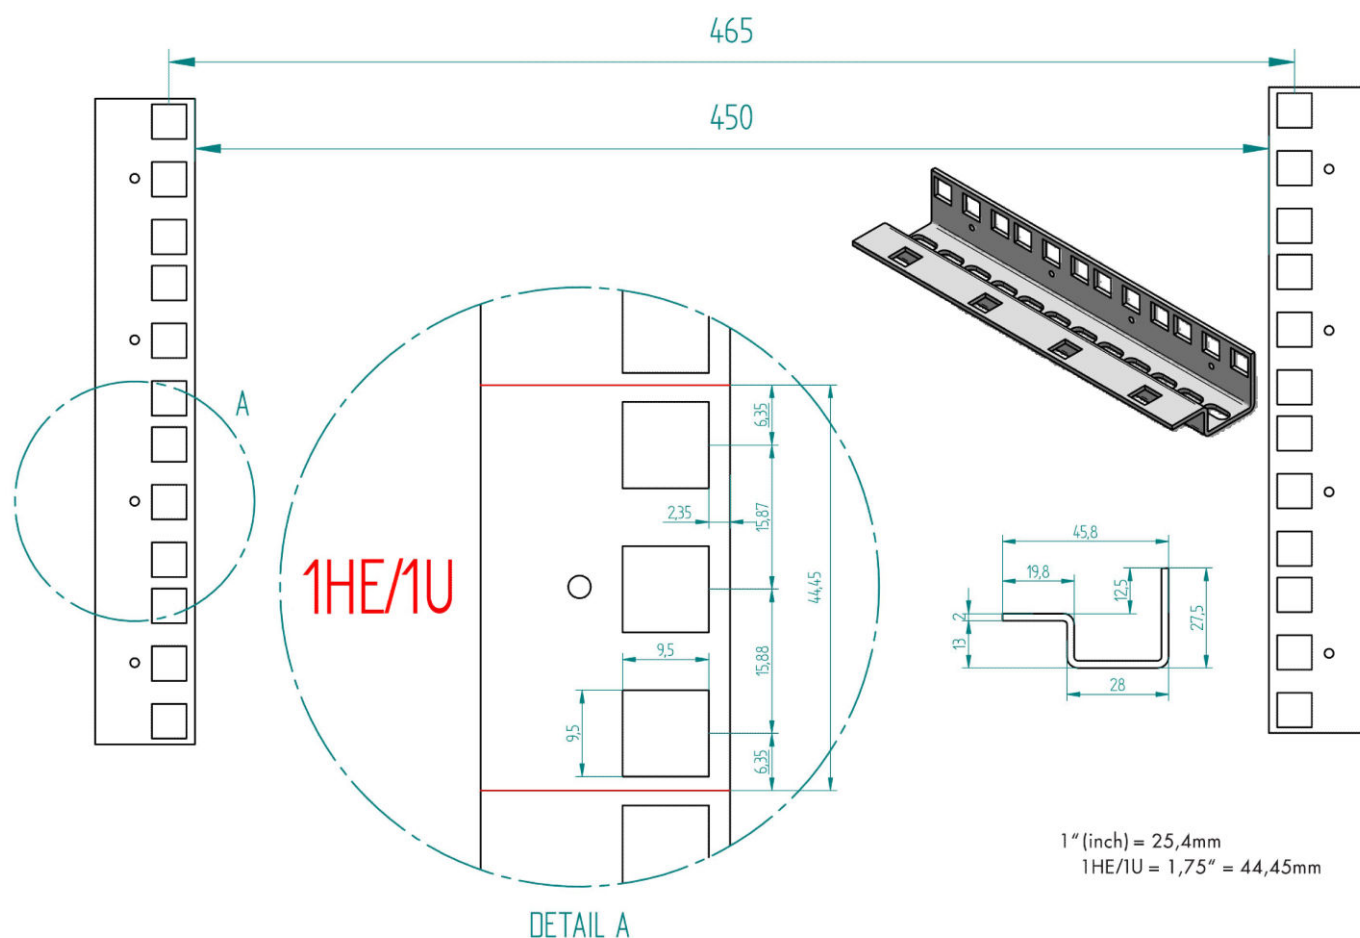

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Wandschrank DW Flat Pack, B550 H580 T400, 19", 12HE	DW125540
Optionales Zubehör	
19" Fachboden Fix, bis 50kg Last, T=350mm, 1HE, RAL7035	DFS14835-C
Käfigmutter Set M6 je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DSSRA050
Schrankleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschaltsensor automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten	HSE0240GS
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035	IU070114

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A