




Datenblatt für Artikel: HSELS480CS

LWL Spleißbox leer für 24 SC-Duplex Kupplungen, 1 HE, schwarz

PREMIUM



SCHRACK-Info

Sie besteht aus einem Gehäuseoberteil, einer ausziehbaren Lade und 2 tiefenverstellbaren 19" Winkel. Die ausziehbare Lade wird mit zwei Rändelschrauben verschlossen für 24 SC-Duplex Kupplungen.

Kabeleinführungen:

- 4 wegbrechbare Ausnehmungen für M20 Kabelverschraubung
- 1 wegbrechbare Ausnehmung für optional erhältlichen Kabelzugentlastungskamm (HSELSFTTDM)

Material: verzinktes Stahlblech

Befestigung: 19" 1HE



Abmessungen: BxHxT 483x44x240 mm

Farbe: schwarz

Technische Daten

Nettobreite (mm)	482,50
Nettohöhe (mm)	43,60
Nettotiefe (mm)	211,50
Nettogewicht (kg)	2,70
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Produkt	Leergehäuse

Maßzeichnung

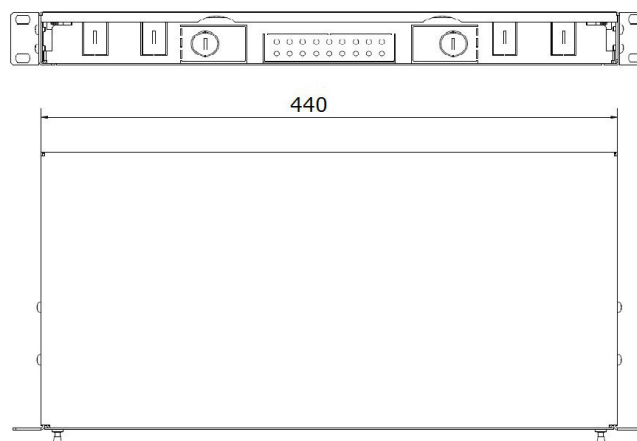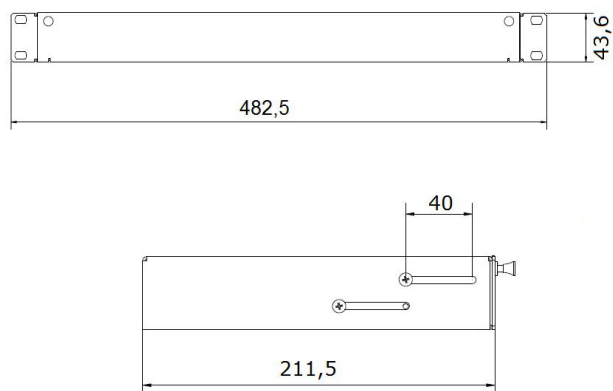

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox leer für 24 SC-Duplex Kupplungen, 1HE, schwarz PREMIUM	HSELS480CS
Optionales Zubehör	
LWL Spleißkassette ohne Abdeckung ohne Kamm, stapelbar, weiß PREMIUM	HSELSZSK01
LWL Spleißkamm für 6 x Schrumpfspleißschutz (HELSP0001x) schwarz, passend zu Spleißkassette HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK02
LWL Spleißkassettendeckel, weiß, passend zu HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
Filmscharnier zum Verbinden / Stapeln von HSELSZSK01, blau PREMIUM	HSELSZSK04
LWL Spleißkamm für 12 x Schrumpfspleißschutz (HELSP0001x) schwarz, passend zu Spleißkassette HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK05
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
Kabelverschraubung M20 LVZZKVS20	HELSP00012
Kabelverschraubung M20x1.5 RAL7035 Polyamid Klemmbereich 7 - 12mm, Schlüsselweite 24mm	M270020
Gegenmutter M20x1.5, metrisch Polyamid	M271020
LWL Kupplung SC-Duplex, Kunststoff, Multimode, phbr Flansch, gr	HMOL000059
LWL Kupplung SC-Duplex, Kunststoff, Singlemode, zirc, Flansch, bl	HMOL000054
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM3, 2,0m, Easy Strip, aqua, 4Stk CLASSIC	HLP03C002E
LWL Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 4Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09C042P
LWL Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09C122P
LWL Pigtail SC, 50/125µm OM4, 2,0m, Easy Strip, 4Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP04C042P