


Messertrennklemme PT 1,5/S-TWIN-MT BU

Push-in-Anschluss, 0,14 - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, 10 A, 400 V, Länge: 67,8 mm, Breite: 3,5 mm, blau, NS 35/7,5, NS 35/15

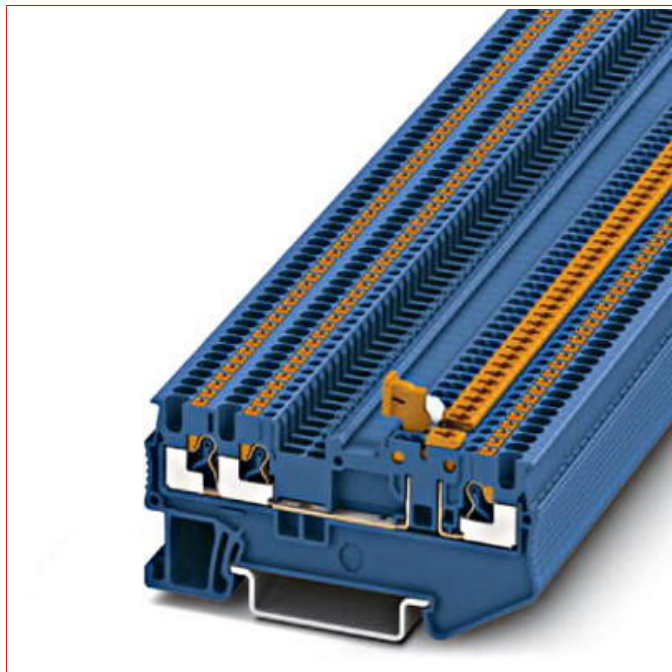

Technische Daten

Nettotiefe (mm)	30,50
Nettobreite (mm)	3,50
Nettohöhe (mm)	67,80
Nettogewicht (kg)	0,01
EAN	4046356905596
Verlustleistung (W)	0,56
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	120
Basisbezeichnung	Klemme
System	Push-In
Serie	PT
Ausführung	Messertrennklemme
Max. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	1,50
Max. Querschnitt flexibel (mm ²)	1,50
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	1
Min. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	0,14
Min. Querschnitt flexibel (mm ²)	0,14

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²)	0,14
Querschnitt (mm²)	1,5
Farbe	blau
Nennstrom (A)	10

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Messertrennklemme PT 1,5/S-TWIN-MT BU	IP3210312
Push-in-Anschluss, 0,14 - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, 10 A, 400 V, Länge: 67,8 mm, Breite: 3,5 mm, blau, NS 35/7,5, NS 35/15	
Optionales Zubehör	
Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15	IP3022263
Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau	
Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022276
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau	
Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022218
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/UK	IP1201442
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/UK 1	IP1201413
Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/MBK	IP1401637
Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/MK 1	IP1421659
Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/NS 35 N	IP0800886
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	
Zackband ZB 3,5, blank	IP0829414
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm	
Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 1-10	IP08014041
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm	
Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 11-20	IP08014042
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm	
Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 21-30	IP08014043
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 31-40	IP08014044
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm	
Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 41-50	IP08014045
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm	
Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 51-60	IP08014046
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm	
Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 61-70	IP08014047
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm	
Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 71-80	IP08014048
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm	
Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 81-90	IP08014049
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm	
Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 91-100	IP0801404H
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm	
Zackband flach ZBF 3,5, blank	IP0829392
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 1-10	IP08014061
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 11-20	IP08014062
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 21-30	IP08014063
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 31-40	IP08014064
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 41-50	IP08014065
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 51-60	IP08014066
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 61-70	IP08014067
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 71-80	IP08014068
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 81-90	IP08014069
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 91-100	IP0801406H
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm	
Abschlussdeckel D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8	IP3210313
Abschlussdeckel, Länge: 67,8 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: grau	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Abschlussdeckel D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 OG	IP3210314
Abschlussdeckel, Länge: 67,8 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: orange	
Steckbrücke FBS 2-3,5	IP3213014
Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 3-3,5	IP3213027
Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 4-3,5	IP3213030
Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 5-3,5	IP3213043
Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 10-3,5	IP3213056
Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 20-3,5	IP3213069
Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot	
Schraubendreher 0,4 x 2,5 (SZF 0-0,4X2,5)	IP1204504
Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitzschraubendreher geeignet, Größe: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz	
Prüfstecker MPS-MT	IP0201744
Prüfstecker, Farbe: silber	
Isolierhülse MPS-IH RD	IP0201676
Isolierhülse, Farbe: rot	