


Datenblatt für Artikel: LI1008839-

CONCRETE, Pole 55, PHASE, Stehleuchte, 2700 K, IP65, grau

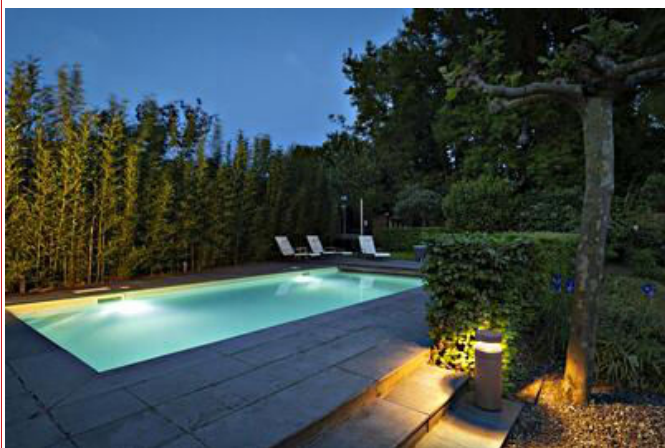

Technische Daten

Nettolänge (mm)	192,00
Nettbreite (mm)	192,00
Nettohöhe (mm)	540,00
Nettodurchmesser (mm)	192,00
Nettogewicht (kg)	14,85
Leuchtenart	Stehleuchte
Farbe	grau
Material	Beton
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	40
Leistung (W)	15
Lichtfarbe	ultra warmweiß
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtstrom (lm)	600
Lebensdauer	50000

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmbar	Phasenabschnitt (C) Phasenanschnitt (L)
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK06
ØxH mm	192x540
LxBxH mm	192x192x540

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CONCRETE, Pole 55, PHASE, Stehleuchte, 2700 K, IP65, grau	LI1008839