

Notleuchte AX anthrazit LED 230V AC/DC, Deckenanbau

Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 30m




Technische Daten

Nettolänge (mm)	317,00
Nettbreite (mm)	80,00
Nettohöhe (mm)	228,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	AX
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	4,50
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	4,50
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

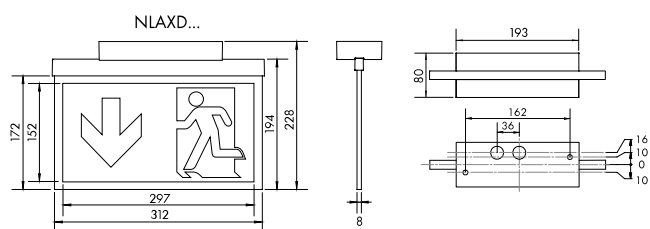

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte AX anthrazit LED 230V AC/DC, Deckenanbau Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 30m	NLAXDA09EL
Optionales Zubehör	
Anbauadapter für Notleuchten Design AM/AX anthrazit für seitliche Kabeleinführung	NLAMAXAPAA