

Notleuchte KB ERT-LED 4x1W 230V

Universalmontage

Modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 520lm





Technische Daten

Nettolänge (mm)	360,00
Nettobreite (mm)	92,00
Nettohöhe (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	modulare Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Standard
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	4,60
Leistung maximal (W)	4,60
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK05



Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

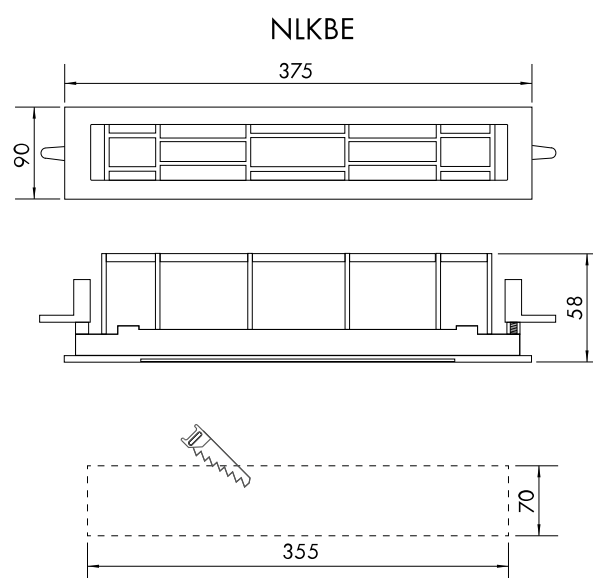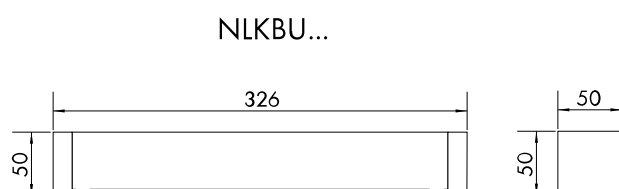

Bohrabstände (mm)

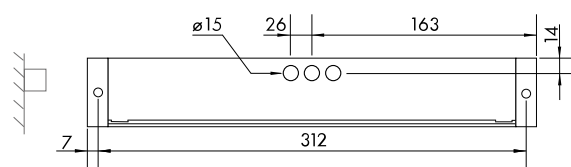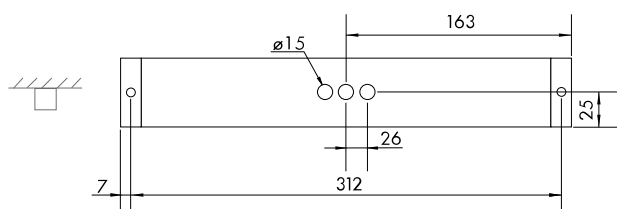

Abmessungen Piktogrammscheiben (mm)

NLKBG



NLKBM



NLKBK



Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KB ERT-LED 4x1W 230V Universalmontage	NLKBU039
Modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 520lm	
Optionales Zubehör	
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 22m	NLKBM
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 30m	NLKBG
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 14m	NLKBK

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KB aus Plexiglas	NLKBRD
Einbaurahmen für Notleuchten Design KB	NLKBE
Erforderlicher Deckenausschnitt: 355 x 70mm	
Betoneinputzkasten für Notleuchten Design KB	NLKBBE
Parallelwandausleger weiß, passend für: KB	NLAWW008
Design-Pendelpaar 500mm silber verdrahtet	NL2DS
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
4 LED-Wechselinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSF4
4 LED-Wechselinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSR4
4 LED-Wechselinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechselinsen: Flurausleuchtung für hohe Räume ab 4m Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSH4
4 LED-Wechselinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSB4