

Notleuchte KC EHE Autotest ERT-LED 3h 230V AC

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, IP54, Außentemperaturbereich -30°C bis +35°C, 4 x 1W ERT-LED, mit elektrischem Heizelement für kalte Umgebungstemperaturen, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, 1h: 520; 3h: 520; 8h: 200lm



Technische Daten



Nettolänge (mm)	340,00
Nettbreite (mm)	60,00
Nettohöhe (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	1,37
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl mit Heizelement
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung


Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	8h: 200 1h: 520 3h: 520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Schutzart	IP54
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...



Bohrabstände (mm)

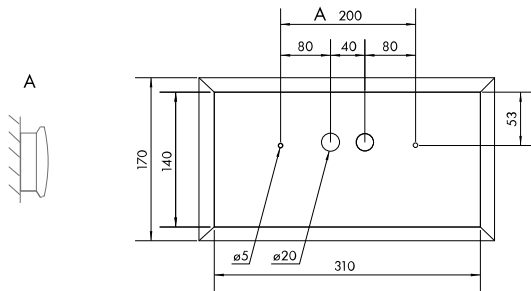

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

**Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx -
Wartungsfaktor 0,80 -8h Autonomiezeit**

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	14,93	13,17	6,04	2,14
2,50	6,87	17,17	14,28	6,11	2,17
3,00	6,43	18,95	13,86	6,26	2,10
3,50	6,31	19,68	13,55	6,24	1,94
4,00	6,16	18,99	13,34	6,10	1,78

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC EHE Autotest ERT-LED 3h 230V AC	
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, IP54, Außentemperaturbereich -30°C bis +35°C, 4 x 1W ERT-LED, mit elektrischem Heizelement für kalte Umgebungstemperaturen, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, 1h: 520; 3h: 520; 8h: 200lm	NLKCWPH33S
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED	NLAKKU9620
Geeignet für LPU Modul	
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC	
Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC	
Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC	
Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC	
Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTRU